優れた
デザイン

×

日本
品質

×

三年
保証

ENABLING A SAFER SOCIETY AND
SMARTER LIVING

Dahua Technology Japan 合同会社
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-9-2 第一稲村ビル9F
Tel: +81-3-6661-6818　+81-3-6661-6857
Email: Dahua_Japan@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/Japan

DAHUA
製品カタログ

Ver. 2

Contents

目次

AI機能紹介

IPC

CVI

NVR

XVR

IP PTZ

CVI PTZ

入退管理/インターホン/ゲート

サーマルカメラ

車番認識(ANPR)

ディスプレイ/サイネージ

Web カメラ＆電子黒板

WizSense
AIで拓く未知の新機能

Dahua Technologyが開発したWizSenseは、独立したAIチップとディープラーニング アルゴリズムを採用した幅広いAI製品とソリューションのシリーズです。映像内の人間や車両を高精度で認識することができ、ユーザーは実際のターゲットに集中することができます。

Dahuaの先端技術に基づいて、WizSenseは映像をインテリジェントでシンプルで包括的なものにします。

Intelligent	Simple	Inclusive
AIチップとディープラーニングアルゴリズムを搭載したWizSenseは、人間と車両の正確なアラームと迅速なターゲット探索を実現する様々な機能を提供し、リソースを最大限に活用して全体の効率化を実現します。	WizSenseはシンプルな設定が可能で、特にSMD Plusはボタン一つで有効にすることができます。お客様の業務負荷を減らし、より良いビジネス上の意思決定を支援します。	WizSenseの包括性とは、誰もがAIから機会と利益を得る事ができる事です。Dahua WizSenseの手頃な価格と簡単設定で、AIはもはや高嶺の花ではなく、現実のシナリオに適用されうる存在です。

WizMind

「人や車の膨大な流れによるセキュリティの課題はますます複雑化しており、その対処には、伝説の全能の警備員のようなものが必要でしたが、幸いにも、今やそれはディープラーニングAIのおかげで実現しました。IHSレポート2019によれば、プロフェッショナル向けビデオ監視装置の総市場価値は、2023年には271億9910万米ドルに成長するとされています。ここ数年で、セキュリティ業界におけるAIの市場シェアはますます顕著なものとなっています。

Dahua Technology は、受賞歴のあるディープラーニングアルゴリズムを使用して、IPC/NVR/PTZ/XVR/サーマル分野およびソフトウェアプラットフォームなどのプロジェクト指向の製品で構成されるソリューション・ポートフォリオ『WizMind』を自信を持ってリリースし、正確で信頼性が高く包括的なAIソリューションを政府/小売/エネルギー/金融/輸送などの業種に提供します。」

周囲警戒

トリップワイヤとエリア侵入に基づいた境界保護機能は、人間や車両による不審な動きが発生した場合にのみアラームを送信するため、誤報による不必要な行動からユーザーを解放します。

伝統的なCCTVシステム

誤報や見逃したアラームの原因

周囲警戒

アラームは、人間や車両がルールに違反した場合にのみ作動します。

誤報率＜1%

周囲警戒とSMD Plusとの違い

	周囲警戒	SMD Plus
レコーダーでサポートするチャンネル	複数チャンネル	全チャンネル
設定	トリップワイヤまたは侵入ルールの作成	ボタンをクリックするだけ
適用シナリオ	特定の領域、特に方向を検出する必要がある場合に適用可能	シーン全体(デフォルト)

顔検出

人の侵入を検出後、WizSenseは顔認識によって顔属性を認識できます。

顔の属性	
性別	男性、女性
年齢	乳幼児・児童・青少年・中高年・高齢者、(10年毎)
表情	怒り、嫌悪、怖れ、幸せ、悲しみ、戸惑い、驚き、冷静
眼鏡	あり（普通のメガネ、黒縁メガネ、サングラス、その他）、なし
ひげ	あり（ヒゲ、口ひげ、その他）、なし
マスク	あり、なし

- 顔検出には30x30ピクセルが必要です。
- 顔検出の精度は98%です。
- 1チャネルあたり、12個の顔属性検出をサポートします。
- 顔検出は最大6種類の顔属性検出をサポートします。

顔認識

Dahua顔認識ソリューションは、高度なAIテクノロジーにより、非常に正確な検出率と認識率を達成しています。ブロックリストアラーム/VIP認識/部外者アラーム/AI検索/顔追跡/統計などの機能を提供して、ユーザーエクスペリエンスを向上させることができます。

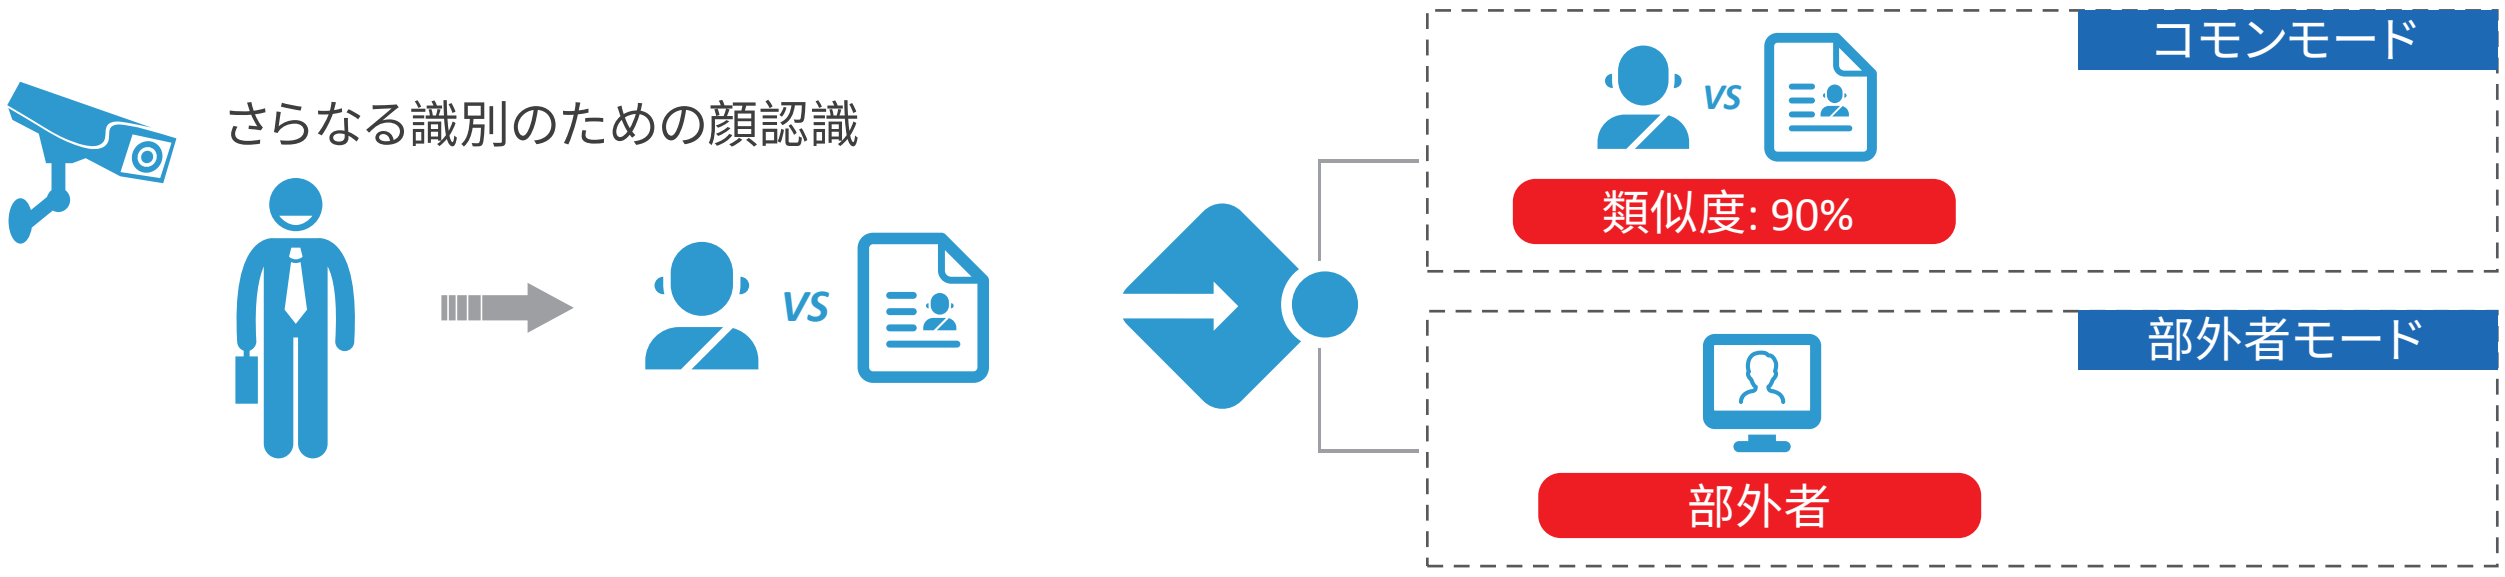

特徴

ブロックリストアラーム

ブロックリスト該当者が現れた際、早期警告を発出。

VIP認識

VIP顧客のために、よりよいサービスを事前提供。

部外者アラーム

顔データベースにない人物が現れた際、管理者に通知。

AIサーチ

顔写真や属性を使用してビデオを効率的に検索。

顔トラッキング

不審な人物をすばやく見つけて、直ちに捕捉します。

統計

お客様は6種類の顔属性をBIレポート分析に使用できます。

アプリケーション

工業団地

顔認識に基づくブロックリストアラーム機能により、監視エリアで無許可者または対象者が検出されると、アラームが自動的にトリガーされます。同時に、ターゲットの写真をセキュリティ担当者のポータブル端末に送信し、セキュリティ担当者がターゲットを識別してそれに応じて行動できるようにします。

プライバシー保護

ディープラーニングアルゴリズムに基づくプライバシー保護により、監視対象シーンで検出された人の顔および人体のリアルタイムモザイクマスキングをサポートし、対象者個人のプライバシーを保護します。この機能は、最大64オブジェクト/フレーム、最大98%の検出率でターゲット検出を達成することができます。

- モザイクあり

- モザイク復元可能な映像

特徴

プライバシー保護

ユーザーのさまざまなニーズに対応し、顧客個人のプライバシーを保護するために、人の顔または体のプライバシーの隠蔽をサポートします。

属性抽出

プライバシー保護に加えて、ユーザーはビジネス分析に顔と人間の属性を使用することもできます。
顔属性：6種類
体属性：8種類

ビデオ回復

プライバシー保護システムにより、ユーザーはモザイクマスクなしのビデオを復元してチェックできます。事件の場合の法的証拠として使用できます。

アプリケーション


法廷

プライバシー保護システムにより、証言室で証言する証人は、プライバシーとセキュリティを保護するために、リアルタイムのモザイクで自動的にマスクされます。これにより証人に対して、法廷での証言を奨励し、プライバシー保護に必要だった重い手作業から管理者を解放して時間を節約します。


スマートリテール

プライバシー保護システムは、小売業者がGDPR要件を満たすために消費者のポートレートデータを保護するのに役立ちます。同時に、このシステムは、BIシステムを通じてさまざまなタイプの消費者のさまざまな好みを適法範囲内で分析し、顧客により適切な製品を提供するのにも役立ちます。

人物映像メタデータ

ディープラーニングアルゴリズムを備えたヒューマンビデオメタデータテクノロジーは、人々の画像を検出、追跡、およびキャプチャできます。最適な画像を選択し、ターゲットの属性を抽出して、迅速に特定します。

20以上 の属性

顔:6種類
人:9種類
自転車:6種類

*今後さらなる機能を追加する予定です



顔

- 性別
- 年齢
- 眼鏡
- マスク
- 表情
- ひげ

人体

- 性別
- 年齢
- 上半身の衣類の色
- 上半身の衣類の種別
- 下半身の衣類の色
- 下半身の衣類の種別
- 帽子
- バッグ
- 傘



自動車以外の車両

- 車種
- 車体の色
- 自転車番号
- 上半身の衣類の色
- 上半身の衣類の種別
- ヘルメット

特徴

人物映像メタデータ

人の外観を正確に特定できる最大20以上の人間の属性を提供します。キャプチャーできるターゲットの最大数は、1秒あたり最大50オブジェクトです。

*各製品のアルゴリズムバージョンにより機能が異なる場合があります。

クイックターゲット検索

管理者は、バックエンドデバイスまたはプラットフォームのメタデータを使用してターゲットを検索でき、イベント後の大量のデータからターゲットを正確かつ迅速に見つけることができます。

アプリケーション


市街地の歩道

管理者はビデオメタデータを使用して特定のターゲットをすばやく見つけることができるため、対象ケース検出の即時性が向上し、警察のリソースの利用率が向上し、所要時間をほぼ90%節約することができます。これは、顔カメラと車両カメラのカバー範囲の不足を補い、歩行者と車両についての証拠の整合性を高め、セキュリティ担当者が対象ケースを検出する能力を効果的に向上させます。

ピープルカウント

Dahuaピープルカウント機能は、移動する人体ターゲットを追跡および処理して、監視対象エリアに出入りする人々の正確な統計を実現できます。この機能は、ビジネスレポート分析のための貴重なデータを顧客に提供します。最大98%のカウント精度で統計を提供します。

ライン横断による人数カウント

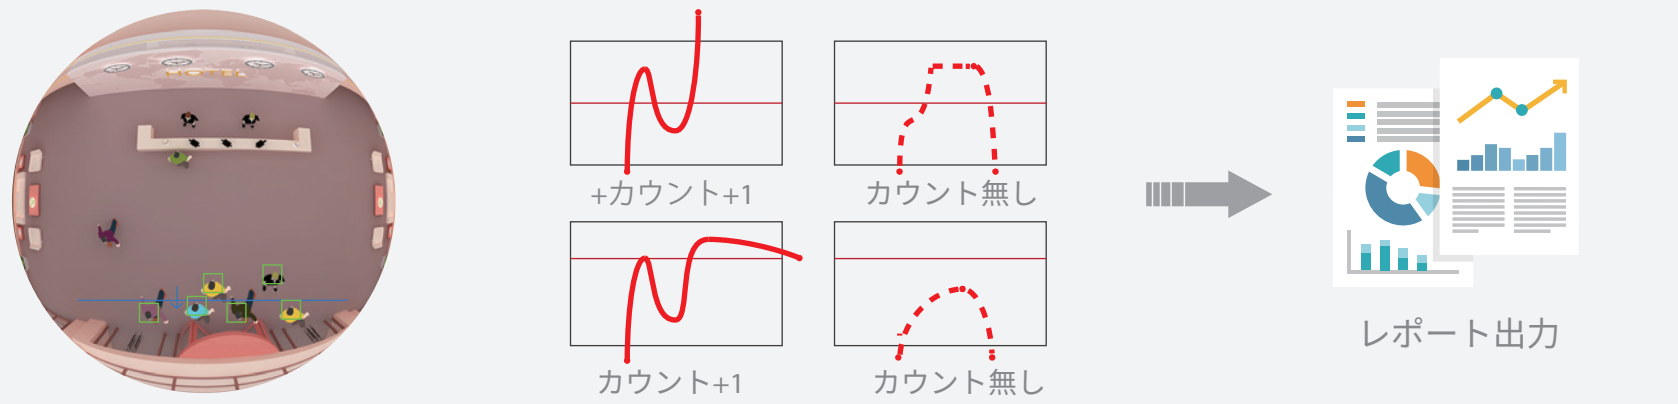

Dahua人数カウントは、詳細な情報を取得し、同じ人物の多重カウントを正しくフィルターして、高精度のレポートを提供できます。

エリア内の人数カウント

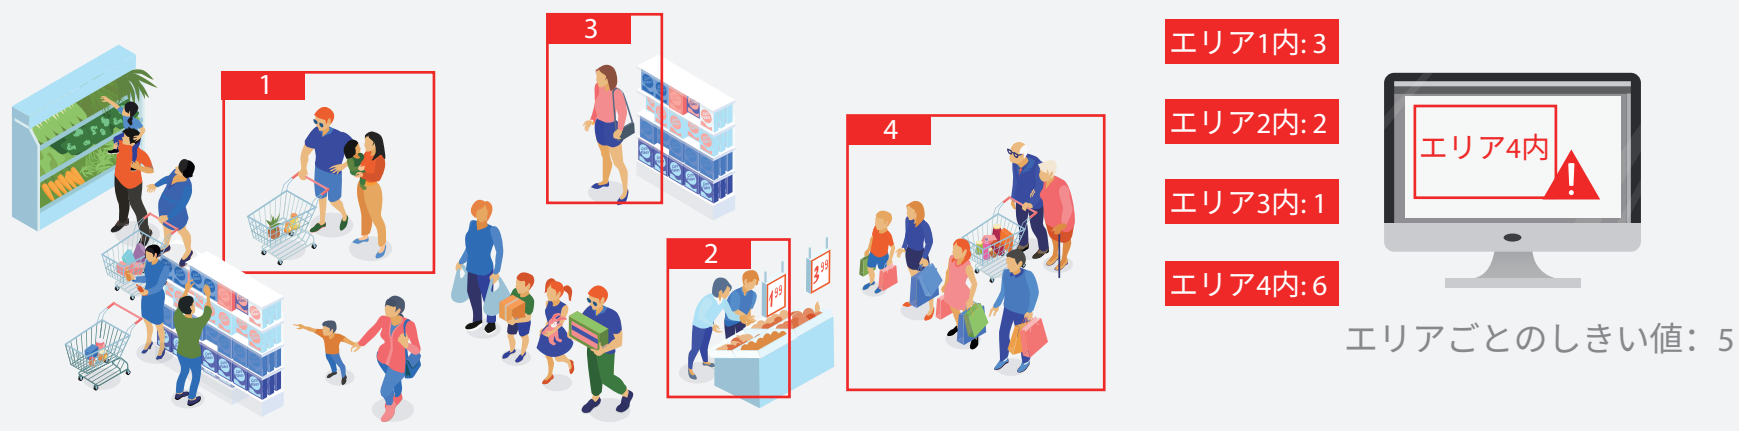

4つのエリアに対する個別の検出をサポートし、すべてのエリアの人数の変化をリアルタイムで検出します。

待ち行列管理

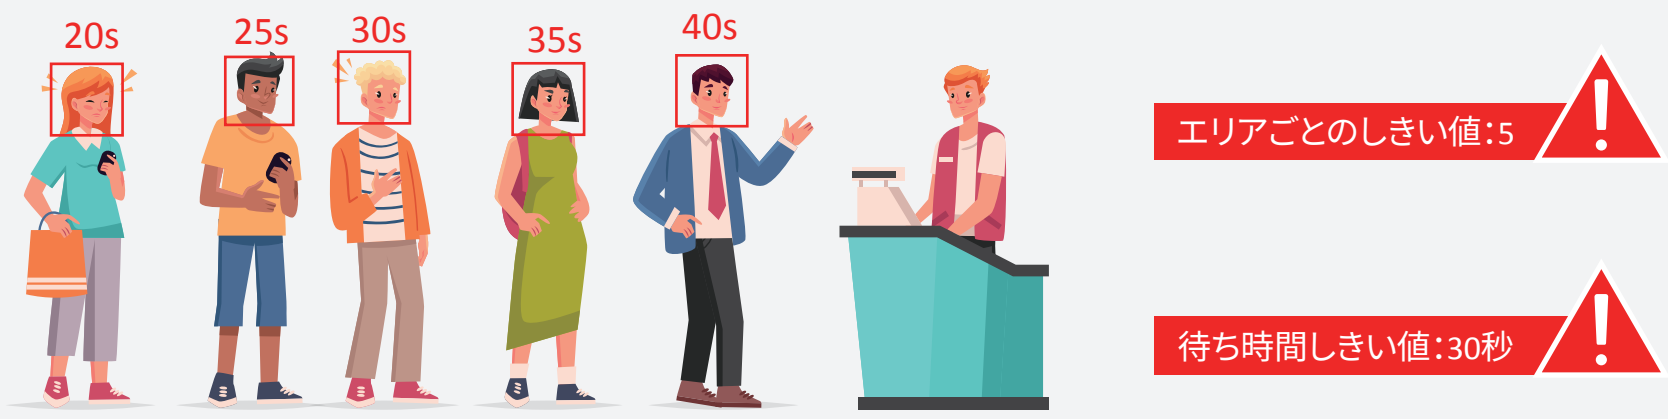

Dahuaキュー管理機能は、行列内の人数と待ち時間の2種類のアラームをサポートしています。

アプリケーション

日々の通行人数の統計は、ビジネス分析にとって非常に重要です。これは、運用管理者にとって最も重要なデータの1つです。このデータにより、小売業者はトラフィックデータを使用して、ピーク時のスタッフ体制における顧客対応スタッフの比率を調整できます。さらに、小売業者は、顧客トラフィックの変化に応じてマーケティングキャンペーンのパフォーマンスを測定することもできます。

キュー管理機能により、人数や待ち時間があらかじめ設定されたしきい値に達すると、レジカウンターを増設してを開いて遅滞なくサービスを提供できるようにマネージャーにアラートが送信されます。これにより、小売業者はよりよい店内体験を提供するとともに、人件費を削減できます。

WizMind

ステレオアナライシス

ディープラーニングアルゴリズムと3次元テクノロジーを備えたDahuaステレオアナライシステクノロジーは、転倒検知/暴力検知/滞留検知/接近検知など、人の行動を認識できる、さまざまな機能を提供します。これらの機能は、アラーム信号を生成し、アラームリンクをトリガーします。

特徴

アプリケーション

24時間のインテリジェントな監視を提供し、監視効率を大幅に向上させます。異常な行動が発生した場合、リアルタイムのアラームが警備員に送信され、警察を時間内に派遣することができます。

ヒートマップ

ディープラーニングテクノロジーを備えたDahuaの新しいヒートマップ機能は、人数と平均滞在時間に基づいた2種類のヒートマップチャートを提供します。 この機能は小売店で広く利用されており、ビジネスオーナーは顧客の好みを簡単に分析できます。

従来型のヒートマップ

動体感知出力に基づくヒートマップ



短所

1.認識できないオブジェクト
2.低精度

AIヒートマップ

ピープルカウント出力に基づくヒートマップ



利点

1.人にフォーカス
2.エリア内の人数と平均滞留時間の2つの次元に基づいて高精度を実現。

アプリケーション

従来の小売業者では、管理者の経験に基づく運用調整が行われており、その調整結果を直感的に確認することは困難でした。ヒートマップ機能は、小売業者がスーパーマーケットのレイアウトを最適化するのに役立ちます。また、小売業者は、顧客が各エリアに滞在する時間に基づいて、どの製品がより注目を集めているかを把握することができます。

広域セキュリティ

Dahuaパノラマ監視は、マルチセンサー自動ステッチ技術により、高速PTZカメラによる360度のモニタリングを実現します。パノラマ画像と詳細画像の両方に対応し、PTZカメラでのターゲットの動作の詳細を見ながら、パノラマビューで他のターゲットを見逃さないようにします。

特徴

群集密度

群集の大きさや密度が、設定した閾い値よりも大きくなると、アラームリンクがすばやくトリガーされ、混雑による事故を防ぐために群集を避難させるように監視担当者に対して注意喚起が行われます。

より広いカバー範囲

360度のパノラマによるカバー範囲で、複数のカメラを不要にすることができ、お客様の配線費用や人件費を節約します。

スマートトラッキング

40倍の光学ズームにより、ターゲットの動作の詳細を見逃すことなく、移動するターゲットをすばやく自動追跡できます。

ARマップ

ARラベルは、対応するカメラのビデオを表示します。これにより、監視がより視覚的で便利になり、コマンドの効率が大幅に向上します。

アプリケーション

空港

このシステムを使用すると、突然、交通量が増加したときに、セキュリティ部門または管理部門に直ちにアラートが送信されるため、予期せぬ交通状況による事故や、乗客の輸送効率や乗車体験が低下することを回避し、迅速に対応計画を開始できます。

スマートトラッキング

スマートトラッキングは、制限区域に入る人を検出するだけでなく、オブジェクトを常に自動的に追跡します。さまざまなシナリオに応じて、Dahuaは最大90%の精度を備えた、さまざまな追跡ソリューションを提供します。

◀ 自動追尾

特徴

自動追尾

制限区域に入った人間を追跡し、詳細をキャプチャして、動きの方向を特定。

バレット-PTZトラッキング

パノラマビューと詳細ビューを同時に利用可能。 詳細カメラは、監視エリアにいる人間に焦点を合わせます。

レーダーPTZトラッキング

24時間年中無休の監視を完全に実現 — レーダーは侵入者を検出し、PTZで追跡して詳細をキャプチャーします。RCSテクノロジーで、従来のビデオ監視の誤警報の問題を解決します。

アプリケーション

スマートトラッキングテクノロジーは、詳細を見逃すことなく24時間年中無休で監視できます。同時に、システムは侵入者に関する警告を自動的に発することもでき、境界エリアに必要な保守要員の数を減らし、人員や、顧客の投資を節約するのに役立ちます。

IPC | Lite Series

IPC-HFW2241S-S

固定レンズ IR 30 m

解像度	1920 (H) × 1080 (V)
レンズ	2.8mm;3.6mm
圧縮方法	H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG
最低照度	0.002 lux@F1.6(カラー,30 IRE)
	0.0002 lux@F1.6(黒/白,30 IRE)
	0 Lux (イルミネーターオン)
AI機能	トリップワイヤー;侵入検知 (人間と車両を分類可能)
特徴	内蔵マイク
電源	12V DC/PoE (802.3af)
消費電力	2.1W
外形製品寸法	166.2 mm × 70 mm
総重量	0.48 kg
保護等級/耐衝撃	IP67

IPC-HFW2231T-ZAS-S2

バリフォーカルレンズ IR 60 m

解像度	1920 (H) × 1080 (V)
レンズ	2.7mm;13.5mm
圧縮方法	H.265; H.264; H.264B; MJPEG;
	Smart H.265+; Smart H.264+
最低照度	0.002 Lux@F1.6 (カラー, 30 IRE)
	0.0002 Lux@F1.6 (黒/白, 30 IRE)
	0 Lux (イルミネーターオン)
特徴	スターライト;音声端子対応;アラーム端子対応;SD card
電源	12 V DC/PoE
消費電力	1.8 W
外形製品寸法	244.1 mm × 90.4 mm
総重量	1.13 kg
保護等級/耐衝撃	IP67; IK10 (optional)

IPC-HDW2241TM-S

固定レンズ IR 30 m

解像度	1920 (H) × 1080 (V)
レンズ	2.8mm;3.6mm
圧縮方法	H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG
最低照度	0.002 lux@F1.6(カラー,30 IRE)
	0.0002 lux@F1.6(黒/白,30 IRE)
	0 Lux (イルミネーターオン)
AI機能	トリップワイヤー;侵入検知 (人間と車両を分類可能)
特徴	内蔵マイク
電源	12V DC/PoE (802.3af)
消費電力	2.1W
外形製品寸法	99.1 mm × 121.9 mm
総重量	0.48 kg
保護等級/耐衝撃	IP67

IPC-HDBW2231R-ZAS-S2

バリフォーカルレンズ IR 40 m

解像度	1920 (H) × 1080 (V)
レンズ	2.7mm;13.5mm
圧縮方法	H.265; H.264; H.264B; MJPEG;
	Smart H.265+; Smart H.264+
最低照度	0.002 Lux@F1.6 (カラー, 30 IRE)
	0.0002 Lux@F1.6 (黒/白, 30 IRE)
	0 Lux (イルミネーターオン)
特徴	スターライト;音声端子対応;アラーム端子対応;SD card
電源	12 V DC/PoE
消費電力	2 W
外形製品寸法	88.9 mm × 122 mm
総重量	0.63 kg
保護等級/耐衝撃	IP67; IK10

IPC-HDW2241T-S

固定レンズ IR 30 m

解像度	1920 (H) × 1080 (V)
レンズ	2.8mm;3.6mm
圧縮方法	H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG
最低照度	0.002 lux@F1.6(カラー,30 IRE)
	0.0002 lux@F1.6(黒/白,30 IRE)
	0 Lux (イルミネーターオン)
AI機能	トリップワイヤー;侵入検知 (人間と車両を分類可能)
特徴	内蔵マイク
電源	12V DC/PoE (802.3af)
消費電力	2.1W
外形製品寸法	100.9 mm × 109.9 mm
総重量	0.39 kg
保護等級/耐衝撃	IP67

IPC-HDW2231T-ZS-S2

バリフォーカルレンズ IR 40 m

解像度	1920 (H) × 1080 (V)
レンズ	2.7 mm;13.5 mm
圧縮方法	H.265; H.264; H.264B; MJPEG;
	Smart H.265+; Smart H.264+
最低照度	0.002 Lux@F1.6 (カラー, 30 IRE)
	0.0002 Lux@F1.6 (黒/白, 30 IRE)
	0 Lux (イルミネーターオン)
特徴	スターライト;SD card
電源	12 V DC/PoE
消費電力	1.9 W
外形製品寸法	108.3 mm × 122 mm
総重量	0.88 kg
保護等級/耐衝撃	IP67

IPC-HFW3441T-ZS/ZAS

バリフォーカルレンズ　IR 60 m

解像度	2688 (H) × 1520 (V)
レンズ	2.7 mm–13.5 mm
圧縮方法	Smart H.265+;Smart H.264+;AI H.265;
	AI H.264H.265;H.264;H.264H;H.264B
最低照度	0.005 Lux@F1.5 (カラー, 30IRE)
	0.0005 Lux@F1.5 (黒/白, 30IRE)
	0 Lux (イルミネーターオン)
AI機能	SMD;周囲警戒 (人間と車両を分類可能)

特徴	スターライト
	–ZS: バリフォーカル&SD card
	–ZAS: バリフォーカル&音声&アラーム&SD card
電源	12V DC/PoE (802.3af)
消費電力	9.8W
外形製品寸法	244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm
総重量	1090 g
保護等級/耐衝撃	IP67

IPC-HDBW3441R-ZS/ZAS

バリフォーカルレンズ　IR 40 m

解像度	2688 (H) × 1520 (V)
レンズ	2.7 mm–13.5 mm
圧縮方法	Smart H.265+;Smart H.264+;AI H.265;
	AI H.264H.265;H.264;H.264H;H.264B
最低照度	0.005 Lux@F1.5 (カラー, 30IRE)
	0.0005 Lux@F1.5 (黒/白, 30IRE)
	0 Lux (イルミネーターオン)
AI機能	SMD;周囲警戒 (人間と車両を分類可能)

特徴	スターライト
電源	–ZS: バリフォーカル&SD card
	–ZAS: バリフォーカル&音声&アラーム&SD card
	12V DC/PoE (802.3af)
消費電力	8.5W
外形製品寸法	122 mm × 88.9 mm
総重量	663 g
保護等級/耐衝撃	IP67;IK10

IPC-HDW3441T-ZAS

バリフォーカルレンズ　IR 40 m

解像度	2688 (H) × 1520 (V)
レンズ	2.7 mm–13.5 mm
圧縮方法	Smart H.265+;Smart H.264+;AI H.265;
	AI H.264H.265;H.264;H.264H;H.264B
最低照度	0.005 Lux@F1.5 (カラー, 30IRE)
	0.0005 Lux@F1.5 (黒/白, 30IRE)
	0 Lux (イルミネーターオン)

AI機能	SMD;周囲警戒 (人間と車両を分類可能)
特徴	スターライト;内蔵マイク
電源	12V DC/PoE (802.3af)
消費電力	8.3W
外形製品寸法	108.3 mm × 122 mm
総重量	828 g
保護等級/耐衝撃	IP67

IPC | WizSense 3 Series

IPC-HFW3441E-SA/AS

固定レンズ　IR 50 m

解像度	2688 (H) × 1520 (V)
レンズ	2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm
圧縮方法	Smart H.265+;Smart H.264+;AI H.265;
	AI H.264H.265;H.264;H.264H;H.264B
最低照度	0.005 Lux@F1.6 (カラー, 30IRE)
	0.0005 Lux@F1.6 (黒/白, 30IRE)　0 Lux (イルミネーターオン)
AI機能	SMD;周囲警戒 (人間と車両を分類可能) スターライト;内蔵マイク

特徴	–SA: 内蔵マイク&SDカード
	–AS: 音声&アラーム＆SDカード
電源	12V DC/PoE (802.3af)
消費電力	5.4W
外形製品寸法	192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm
総重量	780 g
保護等級/耐衝撃	IP67

IPC-HFW3441M-AS-I2

固定レンズ　IR 80 m

解像度	2688 (H) × 1520 (V)
レンズ	3.6 mm; 6 mm; 8 mm; 12 mm
圧縮方法	Smart H.265+;Smart H.264+;AI H.265;
	AI H.264H.265;H.264;H.264H;H.264B
最低照度	0.005 Lux@F1.6 (カラー, 30IRE)
	0.0005 Lux@F1.6 (黒/白, 30IRE)
	0 Lux (イルミネーターオン)

AI機能	SMD;周囲警戒 (人間と車両を分類可能)
特徴	スターライト
電源	12V DC/PoE (802.3af)
消費電力	11.6W
外形製品寸法	194.4 mm × 96.6 mm × 89.5 mm
総重量	875g

IPC-HDBW3441E-S/AS

固定レンズ　IR 50 m

解像度	2688 (H) × 1520 (V)
レンズ	2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm
圧縮方法	Smart H.265+;Smart H.264+;AI H.265;
	AI H.264;H.265;H.264;H.264H;H.264B
最低照度	0.005 Lux@F1.6 (カラー, 30IRE)
	0.0005 Lux@F1.6 (黒/白, 30IRE)
	0 Lux (イルミネーターオン)
AI機能	SMD;周囲警戒 (人間と車両を分類可能)

特徴	スターライト
	–S: SDカード　–AS: 音声&アラーム＆SDカード
電源	12V DC/PoE (802.3af)
消費電力	7.3W
外形製品寸法	81 mm × 109.9 mm
総重量	523 g
保護等級/耐衝撃	IP67;IK10

IPC-HDW3441TM-AS

固定レンズ　IR 50 m

解像度	2688 (H) × 1520 (V)
レンズ	2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm
圧縮方法	Smart H.265+;Smart H.264+;AI H.265;
	AI H.264;H.265;H.264;H.264H;H.264B
最低照度	0.005 Lux@F1.6 (カラー, 30IRE)
	0.0005 Lux@F1.6 (黒/白, 30IRE)
	0 Lux (イルミネーターオン)

AI機能	SMD;周囲警戒 (人間と車両を分類可能)
特徴	スターライト
	内蔵マイク
電源	12V DC/PoE (802.3af)
消費電力	7.7W
外形製品寸法	99.1 mm × 121.9 mm
総重量	660 g
保護等級/耐衝撃	IP67

IPC-HDBW3441F-AS-M

固定レンズ　IR 30 m

解像度	2688 (H) × 1520 (V)
レンズ	2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm
圧縮方法	Smart H.265+;Smart H.264+;AI H.265;
	AI H.264;H.265;H.264;H.264H;H.264B
最低照度	0.005 Lux@F1.6 (カラー, 30IRE)
	0.0005 Lux@F1.6 (黒/白, 30IRE)
	0 Lux (イルミネーターオン)

AI機能	SMD;周囲警戒 (人間と車両を分類可能)
特徴	スターライト;内蔵マイク
電源	12V DC/PoE (802.3af)
消費電力	5.7W
外形製品寸法	55 mm × 108.9 mm
総重量	520 g
保護等級/耐衝撃	IP67;IK10

IPC-HFW3241DF-AS-4G

固定レンズ　IR 50 m

解像度	1920 (H) × 1080 (V)
レンズ	2.8mm; 3.6mm; 6mm
圧縮方法	Smart H.265+;Smart H.264+;AI H.265;
	AI H.264;H.265;H.264;H.264H;H.264B
最低照度	0.002 Lux@F1.6(カラー,30IRE)
	0.0002 Lux@F1.6(黒/白,30IRE)
	0 lux (イルミネーターオン)

AI機能	SMD;周囲警戒 (人間と車両を分類可能)
特徴	4G(技適取得済み);内蔵マイク
電源	12V DC
消費電力	3.3 W
外形製品寸法	227.6 mm × 204.2mm × 87.2 mm
総重量	1440 g
保護等級/耐衝撃	IP67

IPC | WizMind 5 Series

IPC-HF5442E-E

バリフォーカルレンズ

4Mp WizMind ePoE

解像度	2688 (H) × 1520 (V)
レンズ	C/CS;DC-Iris
	DHI-OPT-127F2712D-IR4MP: 2.7-12mm (選択可能)
圧縮方法	Smart H.265+;Smart H.264+;AI H.265;
	AI H.264;H.265;H.264;H.264H;H.264B
最低照度	0.002 lux@F1.6 (カラー, 30 IRE)
	0 lux (イルミネーターオン)
AI機能	SMD;顔検出;顔属性;周囲警戒;ピープルカウント
特徴	ヒートマップ;スターライト;内蔵マイク
電源	12 VDC/24 VAC/PoE (802.3af)/ePoE
消費電力	4.1 W
外形製品寸法	135.4 mm × 74.4 mm × 65.5 mm
総重量	620 g

IPC-HFW5442E-ZE/ZHE

バリフォーカルレンズ IR 60 m

4Mp WizMind ePoE

解像度	2688 (H) × 1520 (V)
レンズ	2.7 mm-12 mm
圧縮方法	Smart H.265+;Smart H.264+;AI H.265;
	AI H.264;H.265;H.264;H.264H;H.264B;
最低照度	0.003 Lux@F1.8 (カラー, 30IRE)
	0.0003 Lux@F1.8 (黒/白, 30IRE)
	0 Lux (イルミネーターオン)
AI機能	SMD;顔検出;顔属性;周囲警戒;ピープルカウント
特徴	ヒートマップ;スターライト
	-ZE: バリフォーカル&ePoE
	-ZHE: バリフォーカル&ヒーター&ePoE
電源	12 VDC (±30%);PoE+ (802.3at);ePoE
消費電力	4.6 W
外形製品寸法	273.2 mm × 95 mm × 95 mm
総重量	1510 g
保護等級/耐衝撃	IP67;IK10

IPC-HFW5442H-ZE/Z4E/ZHE

バリフォーカルレンズ IR 60 m/120 m/60 m

4Mp WizMind ePoE

解像度	2688 (H) × 1520 (V)
レンズ	-ZE/ZHE: 2.7 mm-12 mm -Z4E: 8 mm-32 mm
圧縮方法	Smart H.265+;Smart H.264+;AI H.265;
	AI H.264;H.265;H.264;H.264H;H.264B
最低照度	0.003 lux@F1.8 (カラー, 30 IRE)
	0.0003 lux@F1.8 (黒/白, 30 IRE)
	0 lux (イルミネーターオン)
AI機能	SMD;顔検出;顔属性;周囲警戒;ピープルカウント
特徴	ヒートマップ;スターライト
	-ZE: バリフォーカル&ePoE
	-Z4E: バリフォーカル&4xズーム&ePoE
	-ZHE: バリフォーカル&ヒーター&ePoE
電源	12V DC (±30%)/PoE (802.3af)/ePoE
消費電力	2.5W
外形製品寸法	340.1 mm × 108.5 mm × 92.9 mm
総重量	2.34 kg
保護等級/耐衝撃	IP67, IK10, Anti-Corrosion Protection: NEMA 4X (optional)

IPC-HDBW5442E-ZE/ZHE

バリフォーカルレンズ IR 45 m

4Mp WizMind ePoE

解像度	2688 (H) × 1520 (V)
レンズ	2.7 mm-12 mm
圧縮方法	Smart H.265+;Smart H.264+;AI H.265;
	AI H.264;H.265;H.264;H.264H;H.264B;
最低照度	0.003 Lux@F1.8 (カラー, 30IRE)
	0.0003 Lux@F1.8 (黒/白, 30IRE)
	0 Lux (イルミネーターオン)
AI機能	SMD;顔検出;顔属性;周囲警戒;ピープルカウント
特徴	ヒートマップ;スターライト
	-ZE: バリフォーカル&ePoE
	-ZHE: バリフォーカル&ヒーター&ePoE
電源	12 VDC (±30%)& 24 VAC (±30%);PoE+ (802.3at);ePoE
消費電力	4.9 W
外形製品寸法	159 mm × 117.9 mm
総重量	1200 g
保護等級/耐衝撃	IP67;IK10

IPC-HDW5442T-ZE

バリフォーカルレンズ IR 40 m

4Mp WizMind ePoE

解像度	2688 (H) × 1520 (V)
レンズ	2.7 mm-12 mm
圧縮方法	Smart H.265+;Smart H.264+;AI H.265;
	AI H.264;H.265;H.264;H.264H;H.264B
最低照度	0.003 Lux@F1.8 (カラー, 30IRE)
	0.0003 Lux@F1.8 (黒/白, 30IRE)
	0 Lux (イルミネーターオン)
AI機能	SMD;顔検出;顔属性;周囲警戒;ピープルカウント
特徴	ヒートマップ;スターライト;内蔵マイク
電源	12V DC (±30%)/PoE (802.3af)/ePoE
消費電力	1.9W
外形製品寸法	122.0 mm × 108.3 mm
総重量	910 g
保護等級/耐衝撃	IP67

IPC-HDPW5442G-ZE

バリフォーカルレンズ IR 40 m

4Mp WizMind ePoE

解像度	2688 (H) × 1520 (V)
レンズ	2.7 mm-12 mm
圧縮方法	Smart H.265+;Smart H.264+;
	H.265;H.264;H.264H;H.264B
最低照度	0.003 Lux@F1.8
AI機能	顔検出;顔属性;周囲警戒;ピープルカウント
特徴	ヒートマップ;スターライト
電源	DC 12V (±30%), PoE (802.3af)
消費電力	2.7 W
外形製品寸法	180.5 mm × 131.4 mm
総重量	0.73 kg

IPC-HFW5442T-SE/ASE

固定レンズ　2.8 mm:30 m / 3.6 mm:30 m /6 mm:50 m

解像度	2688 (H) × 1520 (V)
レンズ	2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm
圧縮方法	Smart H.265+;Smart H.264+;AI H.265;
	AI H.264;H.265;H.264;H.264H;H.264B
最低照度	0.002 lux@F1.6 (カラー, 30 IRE)
	0.0002 lux@F1.6 (黒/白, 30 IRE)
	0 lux (イルミネーターオン)
	SMD;顔検出;周囲警戒;ピープルカウント
AI機能	ヒートマップ;スターライト
特徴	-S: SDカード&&ePoE
	-ASE: 音声&アラーム＆SDカード&ePoE
電源	12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE
消費電力	2.4 W
外形製品寸法	244.1mm × 79.0mm × 75.9mm
総重量	1080 g (2.38 lb)
保護等級/耐衝撃	IP67;IK10

IPC-HFW5442E-SE

固定レンズ　2.8 mm:30 m / 3.6 mm:30 m /6 mm:50 m

解像度	2688 (H) × 1520 (V)
レンズ	2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm
圧縮方法	Smart H.265+;Smart H.264+;AI H.265;
	AI H.264;H.265;H.264;H.264H;H.264B
最低照度	0.002 lux@F1.6 (カラー, 30 IRE)
	0.0002 lux@F1.6 (黒/白, 30 IRE)
	0 lux (イルミネーターオン)
AI機能	SMD;顔検出;周囲警戒;ピープルカウント
特徴	ヒートマップ;スターライト
電源	12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE
消費電力	2.4 W
外形製品寸法	179.9 mm × 70 mm × 70 mm
総重量	590 g
保護等級/耐衝撃	IP67

IPC-HDBW5442R-S/ASE

固定レンズ　2.8 mm:30 m / 3.6 mm:30 m /6 mm:50 m

解像度	2688 (H) × 1520 (V)
レンズ	2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm
圧縮方法	Smart H.265+;Smart H.264+;AI H.265;
	AI H.264;H.265;H.264;H.264H;H.264B
最低照度	0.002 lux@F1.6 (カラー, 30 IRE)
	0.0002 lux@F1.6 (黒/白, 30 IRE)
	0 lux (イルミネーターオン)
AI機能	SMD;顔検出;周囲警戒;ピープルカウント
特徴	ヒートマップ;スターライト
	-S: SDカード&&ePoE
	-ASE: 音声&アラーム＆SDカード&ePoE
電源	12 VDC/PoE (802.3af)
消費電力	2.4 W
外形製品寸法	122 mm × 88.9 mm
総重量	630 g
保護等級/耐衝撃	IP67;IK10

IPC-HDW5442TM-ASE

固定レンズ　2.8 mm:30 m / 3.6 mm:30 m /6 mm:50 m

解像度	2688 (H) × 1520 (V)
レンズ	2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm
圧縮方法	Smart H.265+;Smart H.264+;AI H.265;AI
	H.264;H.265;H.264;H.264H;H.264B
最低照度	0.002 lux@F1.6 (カラー, 30 IRE)
	0.0002 lux@F1.6 (黒/白, 30 IRE)
	0 lux (イルミネーターオン)
AI機能	SMD;顔検出;周囲警戒;ピープルカウント
特徴	ヒートマップ;スターライト
電源	12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE
消費電力	2.1 W
外形製品寸法	106 mm × 93.6 mm
総重量	710 g
保護等級/耐衝撃	IP67

IPC | Full Color 2.0

IPC-HFW5449T-ASE-LED

LED　60 m

解像度	2688 (H) × 1520 (V)
レンズ	2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm
圧縮方法	Smart H.265+;H.264+;AI H.265; AI H.264;H.265;H.264;H.264H;H.264B
最低照度	0.0005 Lux@F1.0
AI機能	SMD;顔検出;顔属性;周囲警戒;ピープルカウント

特徴	IVS;LED付き;ヒートマップ;フルカラー; スターライト;内蔵マイク
電源	12V DC (±30%)/PoE (802.3af)/ePoE
消費電力	2.6 W
外形製品寸法	244.1mm × 79.0mm × 75.9 mm
総重量	1.08 kg
保護等級/耐衝撃	IP67

IPC-HDBW5449R-ASE-LED

LED　30 m

解像度	2688 (H) × 1520 (V)
レンズ	2.8 mm; 3.6 mm
圧縮方法	Smart H.265+;H.264+;AI H.265; AI H.264;H.265;H.264;H.264H;H.264B
最低照度	0.0005 Lux@F1.0
AI機能	SMD;顔検出;顔属性;周囲警戒;ピープルカウント

特徴	IVS;LED付き;ヒートマップ;フルカラー; スターライト;内蔵マイク
電源	12V DC (±30%)/PoE (802.3af)/ePoE
消費電力	2.6 W
外形製品寸法	94 mm × 122 mm
総重量	986 g
保護等級/耐衝撃	IP67;IK10

IPC-HDW5449TM-SE-LED

LED　30 m

解像度	2688 (H) × 1520 (V)
レンズ	2.8 mm; 3.6 mm
圧縮方法	Smart H.265+;H.264+;AI H.265; AI H.264;H.265;H.264;H.264H;H.264B
最低照度	0.0005 Lux@F1.0
AI機能	SMD;顔検出;顔属性;周囲警戒;ピープルカウント

特徴	IVS;LED付き;ヒートマップ;フルカラー; スターライト;内蔵マイク
電源	12V DC (±30%)/PoE (802.3af)/ePoE
消費電力	2.4 W
外形製品寸法	104.4 mm × 121.9 mm
総重量	680 g
保護等級/耐衝撃	IP67

IPC-HFW5449T1-ZE-LED

バリフォーカルレンズ　70 m

WizMind

ePoE

解像度	2688 (H) × 1520 (V)
レンズ	2.7 mm–12 mm
圧縮方法	Smart H.265+;H.264+;AI H.265;AI H.264;H.265;H.264;H.264H;H.264B
最低照度	0.0005 Lux@F1.0
特徴	IVS;LED付き;ヒートマップ;フルカラー;スターライト;内蔵マイクとスピーカー

AI機能	SMD;顔検出;顔属性;周囲警戒;ピープルカウント
電源	12V DC (±30%)/PoE (802.3af)/ePoE
消費電力	2.4 W
外形製品寸法	288.4mm × 94.4mm × 84.7mm
総重量	1.23 kg
保護等級/耐衝撃	IP67

IPC-HDBW5449R1-ZE-LED

バリフォーカルレンズ　40 m

WizMind

ePoE

解像度	2688 (H) × 1520 (V)
レンズ	2.7 mm–12 mm
圧縮方法	Smart H.265+;H.264+;AI H.265;AI H.264;H.265;H.264;H.264H;H.264B
最低照度	0.0005 Lux@F1.0
特徴	IVS;LED付き;ヒートマップ;フルカラー;スターライト;内蔵マイクとスピーカー

AI機能	SMD;顔検出;顔属性;周囲警戒;ピープルカウント
電源	12V DC (±30%)/PoE (802.3af)/ePoE
消費電力	2.3 W
外形製品寸法	105 mm × 126 mm
総重量	929.7 g
保護等級/耐衝撃	IP67;IK10

IPC-HFW5849T1-ASE-LED

4Kカメラ　50 m

WizMind

ePoE

解像度	3840(H) × 2160(V)
レンズ	2.8 mm; 3.6 mm
圧縮方法	Smart H.265+;H.264+;AI H.265;AI H.264;H.265;H.264;H.264H;H.264B
最低照度	0.0005 Lux@F1.0
特徴	IVS;LED付き;ヒートマップ;フルカラー;スターライト;内蔵マイクとスピーカー

AI機能	SMD;顔検出;顔属性;周囲警戒;ピープルカウント
電源	12V DC (±30%)/PoE (802.3af)/ePoE
消費電力	5.3 W
外形製品寸法	288.4 mm × 94.4 mm × 84.7 mm
総重量	1.38 kg
保護等級/耐衝撃	IP67

IPC | WizMind 7 Series

IPC-HFW7442H-Z4/ZFR-S2

バリフォーカルレンズ　IR 120 m/60 m

解像度	2688 (H) × 1520 (V)
レンズ	-Z4: 8 mm-32 mm
	-ZFR: 2.7 mm-12 mm
圧縮方法	H.265;H.264;H.264H;H.264B;Smart H.265+;Smart H.264+
最低照度	0.001 Lux@F1.6 (カラー, 30IRE)
	0.0002 Lux@F1.6 (黒/白, 30IRE)
	0 Lux (イルミネーターオン)
AI機能	SMD;周囲警戒;顔検出;顔認識;ピープルカウント;
	ビデオメタデータ;客流分析;PPE;プライバシー保護;ANPR

※型番によって機能は異なる

特徴	-Z4: バリフォーカル&4xズーム
	-ZFR: バリフォーカル&顔認識
電源	12V DC/24V AC/PoE+ (802.3at);ePoE
消費電力	3.7W
外形製品寸法	340.1mm × 108.5mm × 92.9mm
総重量	2400 g
保護等級/耐衝撃	IP67; IK10; Anti-Corrosion
	Protection: NEMA 4X (optional)

IPC-HFW7442H-ZVH/Z4VH

バリフォーカルレンズ　IR 60 m/120 m

解像度	2688 (H) × 1520 (V)
レンズ	-ZVH: 2.7 mm-12 mm
	-Z4VH: 8 mm-32 mm
圧縮方法	H.265;H.264;H.264H;H.264B;Smart H.265+;Smart H.264+
最低照度	0.001 Lux@F1.6 (カラー, 30IRE)
	0.0002 Lux@F1.6 (黒/白, 30IRE)
	0 Lux (イルミネーターオン)
AI機能	周囲警戒;ビデオメタデータ;プライバシー保護;
	ANPR;駐車スペース管理

特徴	-ZVH: バリフォーカル&車番認識
	-Z4VH: Z4: バリフォーカル&4x&車番認識
電源	12V DC/24V AC/PoE+ (802.3at);ePoE
消費電力	3.7W
外形製品寸法	340.1mm × 108.5mm × 92.9 mm
総重量	2400 g
保護等級/耐衝撃	IP67; IK10; Anti-Corrosion
	Protection: NEMA 4X (optional)

IPC-HDBW7442H-Z/Z4/ZFR/Z4FR-S2

バリフォーカルレンズ　IR 40 m/80 m/40 m/80 m

解像度	2688 (H) × 1520 (V)
レンズ	-Z/ZFR: 2.7mm-12mm
	-Z4/Z4FR: 8 mm-32 mm"
圧縮方法	H.265;H.264;H.264H;H.264B;Smart H.265+;Smart H.264+
最低照度	0.001 Lux@F1.6 (カラー, 30IRE)
	0.0002 Lux@F1.6 (黒/白, 30IRE)
	0 Lux (イルミネーターオン)
AI機能	周囲警戒;顔検出;顔認識;ピープルカウント;
	ビデオメタデータ;PPE;プライバシー保護;ANPR

※型番によって機能は異なる

特徴	-Z: バリフォーカル　-Z4: バリフォーカル&4xズーム
	-ZFR: バリフォーカル&顔認識
	-Z4FR: バリフォーカル&4xズーム&顔認識"
電源	12V DC/24V AC/PoE+ (802.3at);ePoE
消費電力	5.4W
外形製品寸法	129.1 mm × Φ157.9 mm
総重量	1600 g
保護等級/耐衝撃	IP67; IK10; Anti-Corrosion
	Protection: NEMA 4X (optional)

IPC-HF7442F-S2

固定レンズ

WizMind　ePoE

解像度	2688 (H) × 1520 (V)
レンズ	C/CS
	DH-PLZ20C0-D 3.7-16 mm(別売り)
	DH-PLZ21C0-D 10.5-42 mm(別売り)
圧縮方法	H.265;H.264;H.264H;H.264B;Smart H.265+;Smart H.264+
最低照度	0.001 Lux@F1.5 (カラー, 30IRE)
	0.0002 Lux@F1.5 (黒/白, 30IRE)

AI機能	周囲警戒;顔検出;顔認識;ピープルカウント;ビデオメタデータ; PPE;プライバシー保護;ANPR　※型番によって機能は異なる
特徴	内蔵マイク
電源	12V DC/24V AC/PoE+ (802.3at);ePoE
消費電力	6.5W
外形製品寸法	86 mm × 74 mm × 150 mm
総重量	900 g

IPC-MFW7442K1-Z7-T40

固定レンズ　IR　120 m /Warm light 80 m

WizMind

解像度	2688 (H) × 1520 (V)
レンズ	Ch 1: 8 mm-56 mm
	Ch 2: 3.6 mm"
圧縮方法	H.265;H.264;H.264H;H.264B;Smart H.265+;Smart H.264+
最低照度	0.001 lux (カラー)
	0.0001 lux (黒/白)
	0 lux (イルミネーターオン)

AI機能	顔検出;ビデオメタデーター;ピープルカウント
特徴	デュアル内蔵マイク;スピーカー
電源	12 VDC/PoE
消費電力	5.5 W
外形製品寸法	283.1mm × 123.2mm × 09.5mm
総重量	2,185 g
保護等級/耐衝撃	IP67

IPC-HFS7842-Z-5G-LED

固定レンズ　IR 80 m

WizMind

解像度	3840 (H) × 2160 (V)
レンズ	8 mm-56 mm
圧縮方法	H.265;H.264;H.264H;H.264B;Smart H.265+;Smart H.264+
最低照度	0.003 Lux@F1.2 (カラー,30IRE)
	0.0003 Lux@F1.2 (黒/白,30IRE)
	0 Lux (イルミネーターオン)
AI機能	周囲警戒;顔検出;ビデオメタデーター; ピープルカウント;ANPR

特徴	5G対応
電源	12 VDC
消費電力	5.2W
外形製品寸法	404.3 mm × 163.8mm × 211.8mm
総重量	4.98 kg
保護等級/耐衝撃	IP67

IPC | WizMind Special

IPC-HDW8341X-BV-3D

行為分析　IR 20 m

WizMind　ePoE

解像度	2048 (H) × 1536 (V)	AI機能	周囲警戒;顔検出;ステレオアナライシス
レンズ	2.8 mm; 3.6 mm		(滞留検知;接近検知;転倒検知;暴力検知;人数検知)
圧縮方法	H.265;H.264;H.264H;H.264B;Smart H.265+;Smart H.264+	電源	12V DC/PoE;ePoE
最低照度	0.005 Lux@F1.6 (カラー,30IRE)	消費電力	3.5W
	0.0005 Lux@F1.6 (黒/白,30IRE)	外形製品寸法	204.0 mm × 78.0 mm × 61.5 mm
	0 Lux (イルミネーターオン)	総重量	1.19 kg
特徴	スターライト;内蔵マイクとスピーカー	保護等級/耐衝撃	IP67;IK10

IPC-HDW8341X-3D-S2

ピープルカウント　IR 20 m

WizMind　ePoE

解像度	2048 (H) × 1536 (V)	特徴	スターライト;内蔵マイクとスピーカー
レンズ	2.8 mm; 3.6 mm	電源	12V DC/PoE;ePoE
	H.265;H.264;H.264H;H.264B;Smart H.265+;Smart H.264+	消費電力	3.5W
圧縮方法	0.005 Lux@F1.6 (カラー,30IRE)	外形製品寸法	204.0 mm × 78.0 mm × 61.5 mm
最低照度	0.0005 Lux@F1.6 (黒/白,30IRE)	総重量	1.19 kg
	0 Lux (イルミネーターオン)	保護等級/耐衝撃	IP67;IK10
AI機能	周囲警戒;顔検出;ピープルカウント;クエリ管理		

IPC-HCBW8442

コーナーカメラ　IR 10 m

WizMind　ePoE

解像度	2688 (H) ×1520 (V)	特徴	スターライト;IRLEDイルミネーター(940 nm);内蔵マイク
レンズ	2.5 mm	オーディオ	内蔵マイク
	H.265;H.264;H.264H;H.264B;Smart H.265+;Smart H.264+	電源	12V DC/PoE (802.3af) /ePOE
圧縮方法	0.004 Lux@F2.0 (カラー, 30IRE)	消費電力	3W
最低照度	0.0004 Lux@F2.0 (黒/白, 30IRE)	外形製品寸法	209.4 mm×212.0 mm×103.1mm
	0 lux (イルミネーターオン)	総重量	1465 g
AI機能	周囲警戒;歪み補正;ピープルカウント	保護等級/耐衝撃	IP67;IK10+(50J)

IPC-HDEW8441R-Z

防爆カメラ　IR 50 m

解像度	2688 (H) × 1520 (V)
レンズ	2.7 mm−13.5 mm
圧縮方法	H.265;H.264;H.264H;H.264B;Smart H.265+;Smart H.264+
最低照度	0.005 Lux@F1.5 (カラー, 30 IRE)
	0.0005 Lux@F1.5 (黒/白, 30 IRE)
	0 lux (イルミネーターオン)
AI機能	SMD;顔検出;ピープルカウント

特徴	スターライト;WDR;ATEX and IECEx 認証取得
電源	12 VDC/PoE (802.3af)
消費電力	2.5 W
外形製品寸法	219.5 mm × 165mm × 118.2mm
総重量	5.3 kg
保護等級/耐衝撃	IP68;IK10

IPC-HUM8441

ピン ホールカメラ

解像度	2688 (H) × 1520 (V)
レンズ	2.8 mm
圧縮方法	H.265;H.264;H.264H;H.264B;Smart H.265+;Smart H.264+
最低照度	0.005 Lux@F2.0 (カラー,30 IRE)
	0.0005 Lux@F2.0 (黒/白,30 IRE)
AI機能	周囲警戒;顔検出;顔属性

特徴	ピンホール;WDR
電源	12V DC/PoE (802.3af)
消費電力	2.4W
外形製品寸法	E1:110mm × 83mm × 24mm
	L4:35mm × 35mm × 26.7mm
総重量	376 g

IPC-HUM4231S-S3

ピン ホールカメラ

解像度	1920 (H) × 1080 (V)
レンズ	2.8 mm
圧縮方法	H.264;H.264H;H.264b;H.265
	0.005 Lux@F2.0 (カラー, 30IRE)
最低照度	0.0005 Lux@F2.0 (黒/白, 30IRE)
AI機能	侵入検知;トリップワイヤー

特徴	ピンホール;WDR
電源	12V DC
消費電力	1.3W
外形製品寸法	34.6 mm × 44 mm × 30 mm
総重量	128 g

IPC | WizMind Panoramic

IPC-EBW81242-AS/IVC-S2

Fisheye　IR 10 m

解像度	4000 (H) × 3000 (V)
レンズ	1.85mm
圧縮方法	H.265;H.264;H.264H;H.264B;Smart H.265+;Smart H.264+
	0.01 Lux@F2.0 (カラー, 30 IRE)
最低照度	0.001 Lux@F2.0 (黒/白, 30 IRE)
	0 Lux (イルミネーターオン)
AI機能	ピープルカウント;クエリ管理;ヒートマップ

特徴	IVS;Fisheye VR;内蔵マイクとスピーカー
電源	12V DC/PoE+
消費電力	6.5 W
外形製品寸法	59.8 mm × 149.8 mm
総重量	1.21 kg
保護等級/耐衝撃	IP67;IK10

IPC-EB81242-PD

Fisheye

解像度	3008 (H) × 3000 (V)
レンズ	1.85 mm
圧縮方法	H.265;H.264;H.264H;H.264B;Smart H.265+;Smart H.264+
最低照度	0.01 lux (カラー)
AI機能	駐車スペース検出
特徴	Fisheye VR;WDR

電源	12 VDC/PoE+ (802.3at)
消費電力	6.054 W
外形製品寸法	83.8 mm × 176 mm
総重量	1.19 kg
保護等級/耐衝撃	IP67

IPC-EW5541-AS

Fisheye　IR 10 m

解像度	2592 (H) × 1944 (V)
レンズ	1.4 mm
圧縮方法	H.265;H.264;H.264H;H.264B;Smart H.265+;Smart H.264+
	0.006 Lux@F2.0 (カラー, 30IRE)
最低照度	0.0006 Lux@F2.0 (黒/白, 30IRE)
	0 Lux (イルミネーターオン)

AI機能	ピープルカウント;ヒートマップ
特徴	IVS;WDR;内蔵マイク
電源	12V DC/PoE
消費電力	3.6W
外形製品寸法	44.6 mm × 126.2 mm
総重量	441 g

IPC-PFW8840-A180

Multi-Sensor IR 30 m

WizMind

解像度	4096 (H) × 1800 (V)
レンズ	2.8 mm
圧縮方法	H.265;H.264;H.264H;H.264B;Smart H.265+;Smart H.264+
最低照度	0.002 Lux@F1.6 (カラー, 30IRE)
	0.0002 Lux@F1.6 (黒/白, 30IRE)
	0 Lux (イルミネーターオン)″
AI機能	侵入検知;周囲警戒;車両密度;群集密度;ピープルカウント
特徴	IVS;4個センサーx2MP;180° 監視
電源	12V DC/24V AC/PoE+ (802.3at)
消費電力	5W
外形製品寸法	298.3mm × 172.5mm × 120.5 mm
総重量	3.35 kg
保護等級/耐衝撃	IP67;IK10

IPC-PDBW8840-A180

Multi-Sensor IR 30 m

WizMind

解像度	4096 (H) × 1800 (V)
レンズ	2.8 mm
圧縮方法	H.265;H.264;H.264H;H.264B;Smart H.265+;Smart H.264+
最低照度	0.005 Lux@F1.6 (カラー,30IRE)
	0.0005 Lux@F1.6 (黒/白,30IRE)
	0 Lux (イルミネーターオン)
AI機能	パノラマスプライシング;車両密度;群集密度
特徴	IVS;4個センサーx2MP;180° 監視
電源	12V DC/24V AC/PoE(802.3at)
消費電力	4.9W
外形製品寸法	169.5 mm × 212 mm
総重量	4.37 kg
保護等級/耐衝撃	IP67;IK10

IPC-PDBW5831-B360

Multi-Sensor IR 30 m

解像度	1920(H)x1080(V)
レンズ	2.7˜12mm
圧縮方法	H.265;H.264;H.264H;H.264B;Smart H.265+;Smart H.264+
最低照度	0.005Lux/F1.8(カラー,1/3s,30IRE)
	0.06Lux/1.8(カラー,1/30s,30IRE)
	0Lux/F1.8(IR on)

特徴	IVS;スターライト;WDR;ズーム可能;360° 監視
電源	AC24V, PoE+(802.3at)(Class 4)
消費電力	AC 24V: 9.9W
外形製品寸法	286.1mm × 111.3mm
総重量	3.6kg
保護等級/耐衝撃	IP67;IK10

PSDW8842ML-A180-D237

Multi-Sensor IR 220 m (PTZ)

WizMind

解像度	パノラマ: 4096 × 1800
	PTZ: 1920 × 1080
レンズ	パノラマ: 2.8 mm
	PTZ: 5.62mm˜208mm, 37x ズーム
圧縮方法	H.265;H.264;H.264H;H.264B;Smart H.265+;Smart H.264+
最低照度	パノラマ:0.001 Lux@F1.6(カラー,30IRE) ;
	0.0001Lux(黒/白)
	PTZ: 0.001Lux(カラー);0.0001Lux(黒/白);0Lux(IR on)

AI機能	スマートトラッキング
特徴	IVS;スターライト;ズーム可能
電源	DC36V
消費電力	Basic: 24.6W
	Max: 60W
外形製品寸法	383 mm × 389.8 mm
総重量	19.5 kg
保護等級/耐衝撃	IP66;IK10(optional)

HAC | 4K

HAC-HFW1800TH-I4

リアルタイム　IR 40 m

解像度	3840 (H)× 2160 (V), 4K
レンズ	2.8mm;3.6mm;6mm
最低照度	0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on
電源	12V ±30% DC
消費電力	Max 4.3W (12V DC, IR on)
外形製品寸法	240.7mm × 90.7m × 90.4mm
総重量	0.62Kg
保護等級/耐衝撃	IP67

HAC-HFW1800T(-A)

リアルタイム　IR 30 m

解像度	3840 (H)× 2160 (V), 4K
レンズ	2.8mm;3.6mm;6mm
最低照度	0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on
音声	-A: 内蔵マイク
電源	12V ±30% DC
消費電力	Max 4.3W (12V DC, IR on)
外形製品寸法	174.5mm × 70.6mm × 72.3mm
総重量	0.45Kg
保護等級/耐衝撃	IP67

HAC-HDW1800TL-A

リアルタイム　IR 30 m

解像度	3840 (H)× 2160 (V), 4K
レンズ	2.8mm;3.6mm
最低照度	0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on
音声	内蔵マイク
電源	12V ±30% DC
消費電力	Max 4.3W (12V DC, IR on)
外形製品寸法	97 mm × 85.8 mm
総重量	0.38Kg
保護等級/耐衝撃	IP67

HAC-HFW1801R-Z-IRE6(-A)

WDR　IR 60 m

解像度	3840 (H) × 2160 (V), 4K
レンズ	2.7mm-13.5mm
最低照度	0.03Lux/F1.7, 30IRE, 0Lux IR on
音声	-A: 内蔵マイク
電源	12V ±30% DC
消費電力	Max 11W (12V DC, IR on)
外形製品寸法	209.9mm × 90.4mm × 90.4mm
総重量	0.7kg
保護等級/耐衝撃	IP67

HAC-HDBW1801R-Z

WDR　IR 30 m

解像度	3840 (H) × 2160 (V), 4K
レンズ	2.7mm-13.5mm
最低照度	0.03Lux/F1.7, 30IRE, 0Lux IR on
電源	12V ±30% DC
消費電力	Max 6.9W (12V DC, IR on)
外形製品寸法	122mm × 88.9mm
総重量	0.6kg
保護等級/耐衝撃	IP67; IK10

HAC-HDW1801T-Z(-A)

WDR　IR 60 m

解像度	3840 (H) × 2160 (V), 4K
レンズ	2.7mm-13.5mm
最低照度	0.03Lux/F1.7, 30IRE, 0Lux IR on
音声	-A:内蔵マイク
電源	12V ±30% DC
消費電力	Max 7.8W (12V DC, IR on)
外形製品寸法	122.0mm × 104.8mm
総重量	0.73kg
保護等級/耐衝撃	IP67

HAC-HFW1500R-Z-IRE6(-A)

IR 60 m

解像度	2880 (H) × 1620 (V)
レンズ	0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on
最低照度	2.7 mm–12 mm
音声	-A: 内蔵マイク
電源	12V ±30% DC
消費電力	Max 9.8W (12V DC, IR on)
外形製品寸法	209.9 mm × 90.4 mm × 90.4 mm
総重量	0.7 kg
保護等級/耐衝撃	IP67

HAC-HDBW1500R-Z

IR 30 m

解像度	2880 (H) × 1620 (V)
レンズ	0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on
最低照度	2.7 mm–12 mm
電源	12V ±30% DC
消費電力	Max 5.5W (12V DC, IR on)
外形製品寸法	122 mm × 88.9 mm
総重量	0.62 kg
保護等級/耐衝撃	IP67, IK10

HAC-HDW1500TMQ-Z(-A)

IR 60 m

解像度	2880 (H) × 1620 (V)
レンズ	0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on
最低照度	2.7 mm–12 mm
音声	-A: 内蔵マイク
電源	12V ±30% DC
消費電力	Max 6.6W (12V DC, IR on)
外形製品寸法	135 mm × 109 mm
総重量	0.62 kg
保護等級/耐衝撃	IP67

HAC-HFW1500T(-A)

IR 30 m

解像度	2880 (H) × 1620 (V)
レンズ	0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on
最低照度	2.8 mm;3.6 mm
音声	-A: 内蔵マイク
電源	12V ±30% DC
消費電力	Max 3.2W (12V DC, IR on)
外形製品寸法	174.5 mm × 72.3 mm × 70.6 mm
総重量	0.51 kg
保護等級/耐衝撃	IP67

HAC-HDBW1500E

解像度	2880 (H) × 1620 (V)
レンズ	0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on
最低照度	2.8 mm;3.6 mm
電源	12V ±30% DC
消費電力	Max 3.5W (12V DC, IR on)
外形製品寸法	109.9 mm × 81.0 mm
総重量	0.45 kg
保護等級/耐衝撃	IP67, IK10

HAC-HDW1500TMQ(-A)

IR 60 m

解像度	2880 (H) × 1620 (V)
レンズ	0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on
最低照度	2.8 mm;3.6 mm;6 mm
音声	-A: 内蔵マイク
電源	12V ±30% DC
消費電力	Max 5.2W (12V DC, IR on)
外形製品寸法	121.9 mm × 99.1 mm
総重量	0.6 kg
保護等級/耐衝撃	IP67

HAC | 5MP POC

HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-POC
IR 60 m

Lite Series | 5Mp | 60m IR | Temperature | DC 12V | IP67 | Audio

解像度	2880 (H) × 1620 (V)
レンズ	2.7 mm–12 mm
最低照度	0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on
音声	内蔵マイク
電源	PoC (only CVI)/12V±30% DC
消費電力	Max 9.8W (12V DC, IR on);PoC (AT)
外形製品寸法	209.9 mm × 90.4 mm × 90.4 mm
総重量	0.7 kg
保護等級/耐衝撃	IP67

HAC-HDBW1500R-Z-POC
IR 30 m

Lite Series | 5Mp | 30m IR | DC 12V | IP67 | Starlight

解像度	2880 (H) × 1620 (V)
レンズ	2.7 mm–12 mm
最低照度	0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on
電源	PoC (only CVI)/12V±30% DC
消費電力	Max 5.5W (12V DC, IR on);PoC (AT)
外形製品寸法	122 mm × 88.9 mm
総重量	0.62 kg
保護等級/耐衝撃	IP67, IK10

HAC-HFW1500CM-A-POC
IR 30 m

Lite Series | 5Mp | 30m IR | IP67 | Audio | DC 12V | Starlight

解像度	2880 (H) × 1620 (V)
レンズ	2.8 mm;3.6 mm
最低照度	0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on
音声	内蔵マイク
電源	PoC (only CVI)/12V±30% DC
消費電力	Max 3.7W (12V DC, IR on);PoC (AF)
外形製品寸法	166.6 mm × 69.7 mm × 70.0 mm
総重量	0.43 kg
保護等級/耐衝撃	IP67

HAC-HDW1500TMQ-Z-A-POC
IR 60 m

Lite Series | 5Mp | 60m IR | Starlight | DC 12V | IP67 | Audio

解像度	2880 (H) × 1620 (V)
レンズ	2.7 mm–12 mm
最低照度	0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on
音声	内蔵マイク
電源	PoC (only CVI)/12V±30% DC
消費電力	Max 6.6W (12V DC, IR on);PoC (AT)
外形製品寸法	135 mm × 109 mm
総重量	0.62 kg
保護等級/耐衝撃	IP67

HAC-HDW1500TMQ-A-POC
IR 60 m

Lite Series | 5Mp | 60m IR | IP67 | Audio | DC 12V | Starlight

解像度	2880 (H) × 1620 (V)
レンズ	2.8 mm;3.6 mm;6 mm
最低照度	0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on
音声	内蔵マイク
電源	PoC (only CVI)/12V±30% DC
消費電力	Max 5.2W (12V DC, IR on) PoC (AF)
外形製品寸法	121.9 mm × 99.1 mm
総重量	0.6 kg
保護等級/耐衝撃	IP67

HAC-HFW1231R-Z-A(-DP)

スターライト　IR 80 m

解像度	1920 (H) × 1080 (V)
レンズ	2.7 mm–12 mm
最低照度	0.002lux/F1.5, 30IRE, 0Lux IR on
音声	内蔵マイク
電源	12V DC±10%
	–DP: 12V DC±10%; 24V AC±25%
消費電力	9.4W
外形製品寸法	209.6 mm × 90.4 mm × 90.4 mm
総重量	0.79 kg
保護等級/耐衝撃	IP67

HAC-HDBW1231RA-Z-A(-DP)

スターライト　IR 60 m

解像度	1920 (H) × 1080 (V)
レンズ	2.7 mm–12 mm
最低照度	0.002lux/F1.5, 30IRE, 0Lux IR on
音声	内蔵マイク
電源	12V DC±30%
	–DP: 12V DC±10%; 24V AC±25%
消費電力	8W
外形製品寸法	126 mm × 100 mm
総重量	0.81 kg (1.8 lb)
保護等級/耐衝撃	IP67;IK10

HAC-HDW1231TMQ-Z-A(-DP)

スターライト　IR 60 m

解像度	1920 (H) × 1080 (V)
レンズ	2.7 mm–12 mm
最低照度	0.002lux/F1.5, 30IRE, 0Lux IR on
音声	内蔵マイク
電源	12V DC±30%
	–DP: 12V DC±10%; 24V AC±25%
消費電力	6.4W
外形製品寸法	135 mm × 109 mm
総重量	0.69 kg
保護等級/耐衝撃	IP67

HAC-HFW1231C-A

スターライト　IR 30 m

解像度	1920 (H) × 1080 (V)
レンズ	2.8 mm;3.6 mm
最低照度	0.002 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR on
音声	内蔵マイク
電源	12V ±30% DC
消費電力	Max 2.7 W (12V DC, IR on)
外形製品寸法	161.3 mm × 69.7 mm × 70.0 mm
総重量	0.29 kg

HAC-HDBW1231EA-A

スターライト　IR 40 m

解像度	1920 (H) × 1080 (V)
レンズ	2.8 mm;3.6 mm
最低照度	0.002 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR on
音声	内蔵マイク
電源	12V ±30% DC
消費電力	Max 3.07 W (12 V DC, IR on)
外形製品寸法	112.0 mm × 89.1 mm
総重量	0.63 Kg
保護等級/耐衝撃	IP67, IK10

HAC-HDW1231TLMQ(-A)

スターライト　IR 30 m

解像度	1920 (H) × 1080 (V)
レンズ	2.8 mm;3.6 mm
最低照度	0.002 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR on
音声	–A:内蔵マイク
電源	12V ±30% DC
消費電力	Max 3.1 W (12V DC, IR on)
外形製品寸法	109.9 mm × 88.1 mm
総重量	0.45 kg
保護等級/耐衝撃	IP67

HAC | 2MP

HAC-HFW1200R-Z-IRE6(-A)

リアルタイム　IR 60 m

解像度	1920(H)×1080(V)
レンズ	2.7 mm–12 mm
最低照度	0.02Lux/F1.7, 30IRE, 0Lux IR on
音声	-A:内蔵マイク
電源	12V ±30% DC
消費電力	Max 12.1W (12V DC, IR on)
外形製品寸法	209.9 mm × 90.4 mm × 90.4 mm
総重量	0.7 Kg
保護等級/耐衝撃	IP67

HAC-HDBW1200R-Z

リアルタイム　IR 30 m

解像度	1920(H)×1080(V)
レンズ	2.7 mm–12 mm
最低照度	0.02Lux/F1.7, 30IRE, 0Lux IR on
電源	12V ±30% DC
消費電力	Max 6.3W (12V DC, IR on)
外形製品寸法	122.0 mm × 88.9 mm
総重量	0.7 Kg
保護等級/耐衝撃	IP67, IK10

HAC-HDW1200TMQ-Z(-A)

リアルタイム　IR 60 m

解像度	1920(H)×1080(V)
レンズ	2.7 mm–12 mm
最低照度	0.02Lux/F1.7, 30IRE, 0Lux IR on
音声	-A:内蔵マイク
電源	12V ±30% DC
消費電力	Max 6.1W (12V DC, IR on
外形製品寸法	135 mm×109 mm
総重量	0.69 Kg
保護等級/耐衝撃	IP67

HAC-HFW1200T(-A)

リアルタイム　IR 30 m

解像度	1920(H)×1080(V)
レンズ	2.8 mm;3.6 mm;6 mm
最低照度	0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on
音声	-A:内蔵マイク
電源	12V ±30% DC
消費電力	Max 3.3W (12V DC, IR on)
外形製品寸法	174.5 mm × 72.3 mm × 70.6 mm
総重量	0.46 Kg
保護等級/耐衝撃	IP67

HAC-HDBW1200E

リアルタイム　IR 30 m

解像度	1920(H)×1080(V)
レンズ	2.8 mm;3.6 mm
最低照度	0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on
電源	12V ±30% DC
消費電力	Max 3.4W (12V DC, IR on)
外形製品寸法	109.9 mm × 81.0 mm
総重量	0.45 Kg
保護等級/耐衝撃	IP67, IK10

HAC-HDW1200TMQ(-A)

リアルタイム　IR 60 m

解像度	1920(H)×1080(V)
レンズ	2.8 mm;3.6 mm;6 mm
最低照度	0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on
音声	-A: 内蔵マイク
電源	12V ±30% DC
消費電力	Max 4.9W (12V DC, IR on)
外形製品寸法	121.9 mm × 99.1 mm
総重量	0.6 Kg
保護等級/耐衝撃	IP67

HAC-HFW1200R-Z-IRE6-A-POC

IR 60 m

解像度	1920(H)×1080(V)
レンズ	0.02Lux/F1.7, 30IRE, 0Lux IR on
最低照度	2.7 mm–12 mm
音声	内蔵マイク
電源	POC (only CVI)/12V±30% DC
消費電力	Max7.2W (12V DC, IR on);PoC (AT)
外形製品寸法	209.9 mm × 90.4 mm × 90.4 mm
総重量	0.72 Kg
保護等級/耐衝撃	IP67

HAC-HDBW1200R-Z-POC

IR 30 m

解像度	1920(H)×1080(V)
レンズ	0.02Lux/F1.7, 30IRE, 0Lux IR on
最低照度	2.7 mm–12 mm
電源	POC (only CVI)/12V±30% DC
消費電力	Max5.2W (12V DC, IR on);PoC (AT)
外形製品寸法	122.0 mm × 88.9 mm
総重量	0.51Kg
保護等級/耐衝撃	IP67;IK10

HAC-HDW1200TMQ-Z-A-POC

IR 60 m

解像度	1920(H)×1080(V)
レンズ	0.02Lux/F1.7, 30IRE, 0Lux IR on
最低照度	2.7 mm–12 mm
音声	内蔵マイク
電源	POC (only CVI)/12V±30% DC
消費電力	Max6.4W (12V DC, IR on);PoC (AT)
外形製品寸法	135 mm×109 mm
総重量	0.71 Kg
保護等級/耐衝撃	IP67

HAC-HFW1200CM-A-POC

IR 30 m

解像度	1920(H)×1080(V)
レンズ	0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on
最低照度	2.8mm;3.6mm
音声	内蔵マイク
電源	POC (only CVI)/12V±30% DC
消費電力	Max 2.8W (12V DC, IR on);POC (AF)
外形製品寸法	161.3mm×69.7mm×70.0mm
総重量	0.45 Kg
保護等級/耐衝撃	IP67

HAC-HDW1200TMQ-A-POC

IR 60 m

解像度	1920(H)×1080(V)
レンズ	0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on
最低照度	2.8mm;3.6mm;6mm
音声	内蔵マイク
電源	POC (only CVI)/12V±30% DC
消費電力	Max 4.9W (12V DC, IR on);POC (AF)
外形製品寸法	121.9 mm × 99.1 mm
総重量	0.62 Kg
保護等級/耐衝撃	IP67

HAC | TiOC/5MP Full Color

HAC-ME1809/1509TH-A-PV

Warm light 40 m

解像度	HAC-ME1809TH-A-PV: 3840 (H) × 2160 (V)
	HAC-ME1509TH-A-PV: 2592 (H) × 1944 (V)
レンズ	HAC-ME1809TH-A-PV: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux warm light on
	HAC-ME1509TH-A-PV: 0.005 Lux/F1.2, 0 Lux warm light on
最低照度	3.6 mm
音声	内蔵マイク

電源	12V±30% DC
消費電力	Max 7.7W(12V DC, warm light on)
外形製品寸法	240.7 mm × 90.7 mm
総重量	0.70 kg
保護等級/耐衝撃	IP67

HAC-ME1809/1509H-A-PV

Warm light 40 m

解像度	HAC-ME1809H-A-PV: 3840 (H) × 2160 (V)
	HAC-ME1509H-A-PV: 2592 (H) × 1944 (V)
レンズ	HAC-ME1809H-A-PV: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux warm light on
	HAC-ME1509H-A-PV: 0.005 Lux/F1.2, 0 Lux warm light on
最低照度	2.8 mm;3.6 mm
音声	内蔵マイク

電源	12V±30% DC
消費電力	Max 7.7W(12V DC, warm light on)
外形製品寸法	122.0 mm × 110.9 mm
総重量	0.95 kg
保護等級/耐衝撃	IP67

HAC-HFW2509TU-A-LED

リアルタイム　Warm light 60 m

解像度	2880 (H) × 1620 (V)
レンズ	0.0002 Lux/F1.0, 0 Lux warm light on
最低照度	2.8 mm;3.6 mm;6 mm
音声	内蔵マイク
電源	12V ±30% DC

消費電力	Max 10.7 W (12 VDC, warm light on)
外形製品寸法	IP67
総重量	244.1 mm × 90.4 mm × 90.4 mm
保護等級/耐衝撃	1.04 kg

HAC-HFW2509T-A-LED

リアルタイム　Warm light 20 m

解像度	2880 (H) × 1620 (V)
レンズ	0.0002 Lux/F1.0, 0 Lux warm light on
最低照度	2.8 mm;3.6 mm
音声	内蔵マイク
電源	12V ±30% DC

消費電力	Max 4.4 W (12 VDC, warm light on)
外形製品寸法	IP67
総重量	174.5 mm × 72.3 mm × 70.6 mm
保護等級/耐衝撃	0.49 kg

HAC-HDW2509T-A-LED

Warm light 40 m

解像度	2880 (H) × 1620 (V)
レンズ	0.0002 Lux/F1.0, 0 Lux warm light on
最低照度	2.8 mm;3.6 mm
音声	内蔵マイク
電源	12V ±30% DC

消費電力	Max 6.4 W (12 VDC, warm light on)
外形製品寸法	IP67
総重量	106.0 mm × 93.6 mm
保護等級/耐衝撃	0.64 kg

HAC-HDW2509TLM-A-LED

Warm light 40 m

解像度	2880 (H) × 1620 (V)
レンズ	0.0002 Lux/F1.0, 0 Lux warm light on
最低照度	2.8 mm;3.6 mm
音声	内蔵マイク
電源	12V ±30% DC

消費電力	Max 4.4 W (12 VDC, warm light on)
外形製品寸法	IP67
総重量	94 mm × 85.7 mm
保護等級/耐衝撃	0.49 kg

HAC | 2MP

HAC-HFW2241TU-Z-A-DP
リアルタイム　IR 80 m

解像度	1920 (H) × 1080 (V)
レンズ	0.001Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on
最低照度	2.7 mm–13.5mm
音声	内蔵マイク
電源	DC12V±10%;AC24V±25%
消費電力	Max 12.5W (12V DC, IR on)
外形製品寸法	244.1 mm × 90.4 mm × 90.4 mm
総重量	1.1 kg
保護等級/耐衝撃	IP67

HAC-HDBW2241RA-Z-A-DP
リアルタイム　IR 60 m

解像度	1920 (H) × 1080 (V)
レンズ	0.001Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on
最低照度	2.7 mm–13.5mm
音声	内蔵マイク
電源	DC12V±10%;AC24V±25%
消費電力	Max 9.9W (12V DC, IR on)
外形製品寸法	126 mm × 100 mm
総重量	0.83 kg (1.8 lb)
保護等級/耐衝撃	IP67;IK10

HAC-HDW2241TMQ-Z-A
IR 60 m

解像度	1920 (H) × 1080 (V)	消費電力	Max 6.4W (12V DC, IR on)
レンズ	0.001Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on	外形製品寸法	135 mm × 109 mm
最低照度	2.7 mm–13.5mm	総重量	0.69 kg
音声	内蔵マイク	保護等級/耐衝撃	IP67
電源	12V ±30% DC		

HAC-HFW2241CM-A
IR 30 m

解像度	1920 (H) × 1080 (V)	消費電力	Max 3W (12V DC, IR on)
レンズ	0.001Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on	外形製品寸法	161.3mm × 69.7mm × 70.0mm
最低照度	2.8 mm;3.6 mm	総重量	0.43 Kg
音声	内蔵マイク	保護等級/耐衝撃	IP67
電源	12V ±30% DC		

HAC-HDBW2241EA-A

IR 40 m

解像度	1920 (H) × 1080 (V)
レンズ	0.001Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on
最低照度	2.8 mm;3.6 mm
音声	内蔵マイク
電源	12V ±30% DC

消費電力	Max 3.1 W (12 V DC, IR on)
外形製品寸法	112 mm × 89.1 mm
総重量	0.47 kg
保護等級/耐衝撃	IP67;IK10

HAC-HDBW2241F-A

IR 30 m

解像度	1920 (H) × 1080 (V)
レンズ	0.001Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on
最低照度	2.8 mm;3.6 mm
音声	内蔵マイク
電源	12V ±30% DC

消費電力	Max 2.7 W (12 V DC, IR on)
外形製品寸法	106 mm × 50.3 mm
総重量	0.44 Kg
保護等級/耐衝撃	IP67;IK10

HAC-HDW2241TMQ-A

IR 60 m

解像度	1920 (H) × 1080 (V)
レンズ	0.001Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on
最低照度	2.8 mm;3.6 mm;6 mm
音声	内蔵マイク
電源	12V ±30% DC

消費電力	Max 5.1 W (12 V DC, IR on)
外形製品寸法	121.9 mm × 99.1 mm
総重量	0.6 kg
保護等級/耐衝撃	IP67

NVR | Lite Series

NVR4104/4108HS-4KS2/L

カメラ入力	4/8ch
最大入力解像度	4K
デコーディング能力	8*1080p(30 fps); 2*4K(30fps)
入力帯域	80 Mbps
圧縮方式	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
音声	入力1(RCA)/出力1(RCA)
HDD(別売り)	1個 × 10TB
電源	12 V DC, 2 A
消費電力	10 W
製品寸法	260 mm × 232.5 mm × 50.3 mm
総重量	1.41kg

NVR4208/4216-4KS2/L

カメラ入力	8/16ch
最大入力解像度	4K
デコーディング能力	8*1080p(30 fps); 2*4K(30fps)
入力帯域	160 Mbps
圧縮方式	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
音声	入力1(RCA)/出力1(RCA)
アラーム	入力4/出力2
HDD(別売り)	2個 × 10TB
電源	12 V DC, 4 A
消費電力	10 W
製品寸法	375 mm × 282.4 mm × 53 mm
総重量	2.76kg

NVR4104HS-P-4KS2/L

カメラ入力	4ch
最大入力解像度	4K
デコーディング能力	8*1080p(30 fps); 2*4K(30fps)
入力帯域	80 Mbps
圧縮方式	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
PoE	4PoE
音声	入力1(RCA)/出力1(RCA)
HDD(別売り)	1個 × 10TB
電源	48 V/53 VDC, 1.25 A/1.13 A
消費電力	10 W
製品寸法	260 mm × 232.5 mm × 50.3 mm
総重量	1.86kg

NR4108HS-8P-4KS2/L

カメラ入力	8ch
最大入力解像度	4K
デコーディング能力	8*1080p(30 fps); 2*4K(30fps)
入力帯域	80 Mbps
圧縮方式	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
PoE	8PoE
音声	入力1(RCA)/出力1(RCA)
HDD(別売り)	1個 × 10TB
電源	48 V/53 VDC, 2A/1.8 A
消費電力	10 W
製品寸法	260 mm × 232.5 mm × 50.3 mm
総重量	2.07kg

NVR4208-8P-4KS2/L

カメラ入力	8ch
最大入力解像度	4K
デコーディング能力	8*1080p(30 fps); 2*4K(30fps)
入力帯域	160 Mbps
圧縮方式	Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG
PoE	8PoE
音声	入力1(RCA)/出力1(RCA)
アラーム	入力4/出力2
HDD(別売り)	2個 × 10TB
電源	100 V–240 V, 47 Hz–63 HZ, 3.5 A
消費電力	10 W
製品寸法	375 mm × 327.4 mm × 53.8 mm
総重量	3.79 kg

NVR4216-16P-4KS2/L

カメラ入力	16ch
最大入力解像度	4K
デコーディング能力	8*1080p(30 fps); 2*4K(30fps)
入力帯域	160 Mbps
圧縮方式	Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG
PoE	16PoE
音声	入力1(RCA)/出力1(RCA)
アラーム	入力4/出力2
HDD(別売り)	2個 × 10TB
電源	100 V–240 V, 47 Hz–63 HZ, 3.5 A
消費電力	10 W
製品寸法	375 mm × 327.4 mm × 53.8 mm
総重量	3.91 kg

NVR5208/5216-4KS2



カメラ入力	8/16ch
最大入力解像度	12MP
デコーディング能力	16*1080p(30 fps); 4*4K(30fps)
入力帯域	320Mbps
圧縮方式	Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264; MJPEG
音声	入力1(RCA)/出力1(RCA)
アラーム	入力4/出力2
HDD(別売り)	2個 × 10TB
電源	12V/4A DC
消費電力	9.5W
製品寸法	375.0 mm × 282.4 mm × 53.0 mm
総重量	3.2kg

NVR5416/5432-4KS2



カメラ入力	16/32ch
最大入力解像度	12MP
デコーディング能力	16*1080p(30 fps); 4*4K(30fps)
入力帯域	320Mbps
圧縮方式	Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264; MJPEG
音声	入力1(RCA)/出力2(RCA)
アラーム	入力16/出力6
HDD(別売り)	4個 × 10TB
電源	100V-240V AC, 50 Hz-60 Hz
消費電力	16.7W
製品寸法	440 mm × 412.2 mm × 76.0 mm
総重量	4.3 kg

NVR5208/5216-8P-4KS2E



カメラ入力	8/16ch
最大入力解像度	12MP
デコーディング能力	16*1080p(30 fps); 4*4K(30fps)
入力帯域	320Mbps
圧縮方式	Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264; MJPEG
PoE	8PoE
音声	入力1(RCA)/出力1(RCA)
アラーム	入力4/出力2
HDD(別売り)	2個 × 10TB
電源	100V-240V AC, 50 Hz-60 Hz
消費電力	15.2W
製品寸法	375.0 mm × 282.4 mm × 53.0 mm
総重量	4kg

NVR5216/5232-16P-4KS2E



カメラ入力	16/32ch
最大入力解像度	12MP
デコーディング能力	16*1080p(30 fps); 4*4K(30fps)
入力帯域	320Mbps
圧縮方式	Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264; MJPEG
PoE	16PoE
音声	入力1(RCA)/出力1(RCA)
アラーム	入力4/出力2
HDD(別売り)	2個 × 10TB
電源	100V-240V AC, 50 Hz-60 Hz
消費電力	15.2W
製品寸法	375.0 mm × 282.4 mm × 53.0 mm
総重量	4kg

NVR5416/5432/5464-16P-4KS2E

カメラ入力	16/32/64ch
最大入力解像度	12MP
デコーディング能力	16*1080p(30 fps); 4*4K(30fps)
入力帯域	320Mbps
圧縮方式	Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264; MJPEG
PoE	16PoE
音声	入力1(RCA)/出力2(RCA)
アラーム	入力16/出力6
HDD(別売り)	4個 × 10TB
電源	100V-240V AC, 50 Hz-60 Hz
消費電力	17.5W
製品寸法	440 mm × 412.2 mm × 76.0 mm
総重量	7kg

NVR | Ultra Series

NVR608-32-4KS2

カメラ入力	32ch
最大入力解像度	12 MP
デコーディング能力	16*1080p(30 fps); 4*4K(30fps)
入力帯域	384 Mbps
圧縮方式	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
音声	入力1(RCA)/出力1(RCA)

アラーム	入力16/出力8
HDD(別売り)	8個 × 10TB
電源	AC100V–240V, 50–60 Hz
消費電力	20 W
製品寸法	440 mm × 452.6 mm × 94.9 mm
総重量	10.5kg

NVR608R-64/128-4KS2

カメラ入力	64/128
最大入力解像度	12 MP
デコーディング能力	16*1080p(30 fps); 4*4K(30fps)
入力帯域	384 Mbps
圧縮方式	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
音声	入力1(RCA)/出力1(RCA)

アラーム	入力16/出力8
HDD(別売り)	8個 × 10TB
電源	AC100V–240V, 50–60 Hz
消費電力	20 W
製品寸法	444 mm × 476 mm × 95 mm
総重量	12.2 kg

NVR616R-64/128-4KS2

カメラ入力	64/128
最大入力解像度	12 MP
デコーディング能力	16*1080p(30 fps); 4*4K(30fps)
入力帯域	384 Mbps
圧縮方式	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
音声	入力1(RCA)/出力1(RCA)

アラーム	入力16/出力8
HDD(別売り)	16個 × 10 TB
電源	AC100V–240V, 50–60 Hz
消費電力	51 W
製品寸法	485 mm × 516.5 mm × 133.2 mm
総重量	28.5kg

NVR2104-I2

WizMind

カメラ入力	4ch
最大入力解像度	12MP
デコーディング能力	4*1080p(30 fps); 1*4K(30fps)
入力帯域	80 Mbps
圧縮方式	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG
音声	入力1(RCA)/出力1(RCA)
HDD(別売り)	1個 × 10TB
AI機能	1ch周囲警戒;4ch SMD;1ch顔認識
電源	53 V DC, 1.13 A
消費電力	10W
製品寸法	204.6 mm × 206.4 mm × 45.6 mm
総重量	1.43 kg

NVR2104-P-I2

WizMind

カメラ入力	4ch
最大入力解像度	12MP
デコーディング能力	4*1080p(30 fps); 1*4K(30fps)
入力帯域	80 Mbps
圧縮方式	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG
PoE	4PoE
音声	入力1(RCA)/出力1(RCA)
HDD(別売り)	1個 × 10TB
AI機能	1ch周囲警戒;4ch SMD;1ch顔認識
電源	53 V DC, 1.13 A
消費電力	≤ 10W
製品寸法	204.6 mm × 206.4 mm × 45.6 mm
総重量	1.43 kg

NVR2108HS-I2

WizMind

カメラ入力	8ch
最大入力解像度	12MP
デコーディング能力	4*1080p(30 fps); 1*4K(30fps)
入力帯域	80 Mbps
圧縮方式	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG
音声	入力1(RCA)/出力1(RCA)

HDD(別売り)	1個 × 10TB
AI機能	1ch周囲警戒;4ch SMD;1ch顔認識
電源	53V DC,1.8A
消費電力	10W
製品寸法	260 mm × 232.7 mm × 47.6 mm
総重量	2.07 kg

NVR2108HS-8P-I2

WizMind

カメラ入力	8ch
最大入力解像度	12MP
デコーディング能力	4*1080p(30 fps); 1*4K(30fps)
入力帯域	80 Mbps
圧縮方式	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG
PoE	8PoE
音声	入力1(RCA)/出力1(RCA)

HDD(別売り)	1個 × 10TB
AI機能	1ch周囲警戒;4ch SMD;1ch顔認識
電源	53V DC,1.8A
消費電力	≤ 10W
製品寸法	260 mm × 232.7 mm × 47.6 mm
総重量	2.07 kg

AI NVR | 2 Series

NVR2204-I2

カメラ入力	4ch
最大入力解像度	12MP
デコーディング能力	4*1080p(30 fps); 1*4K(30fps)
入力帯域	80 Mbps
圧縮方式	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG
音声	入力1(RCA)/出力1(RCA)
HDD(別売り)	2個 × 10TB
AI機能	1ch周囲警戒;4ch SMD;1ch顔認識
電源	12VDC, 4A
消費電力	≤ 10W
製品寸法	375 mm × 284.3 mm × 53 mm
総重量	2.76 kg

NVR2204-P-I2

カメラ入力	4ch
最大入力解像度	12MP
デコーディング能力	4*1080p(30 fps); 1*4K(30fps)
入力帯域	80 Mbps
圧縮方式	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG
PoE	4PoE
音声	入力1(RCA)/出力1(RCA)
HDD(別売り)	2個 × 10TB
AI機能	1ch周囲警戒;4ch SMD;1ch顔認識
電源	53V DC,1.8A
消費電力	10W
製品寸法	375 mm × 284.3 mm × 53 mm
総重量	2.76 kg

NVR2208-I2

カメラ入力	8ch
最大入力解像度	12MP
デコーディング能力	4*1080p(30 fps); 1*4K(30fps)
入力帯域	80 Mbps
圧縮方式	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG
音声	入力1(RCA)/出力1(RCA)
HDD(別売り)	2個 × 10TB
AI機能	1ch周囲警戒;4ch SMD;1ch顔認識
電源	12 V DC, 4 A
消費電力	≤ 10W
製品寸法	375 mm × 284.3 mm × 53 mm
総重量	2.76 kg

NVR2208-8P-I2

カメラ入力	8ch
最大入力解像度	12MP
デコーディング能力	4*1080p(30 fps); 1*4K(30fps)
入力帯域	144Mbps
圧縮方式	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG
PoE	8PoE
音声	入力1(RCA)/出力1(RCA)
HDD(別売り)	2個 × 10TB
AI機能	1ch周囲警戒;4ch SMD;1ch顔認識
電源	54V DC,2.22A
消費電力	10W
製品寸法	375 mm × 284.3 mm × 53 mm
総重量	3.07 kg

NVR5216-8P/16P-I/L



WizMind

カメラ入力	16ch	アラーム	入力4/出力2
最大入力解像度	24MP	HDD(別売り)	2個 × 10TB
デコーディング能力	16*1080p(30 fps); 4*4K(30fps)	AI機能	12ch周囲警戒/SMD;4ch顔認識;4chビデオ メタデータ
入力帯域	320 Mbps(AI機能有効の場合は160 Mbps)	電源	AC100V-240V, 50-60 Hz
圧縮方式	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG	消費電力	15.6W
PoE	8P: 8PoE / 16P: 16PoE	製品寸法	1U, 375.0 mm × 327.4 mm × 53.0 mm
音声	入力1(RCA)/出力1(RCA)	総重量	4.00kg

NVR5432-16P-I/L

WizMind

カメラ入力	32ch	アラーム	入力16/出力6
最大入力解像度	24MP	HDD(別売り)	4個 × 10TB
デコーディング能力	16*1080p(30 fps); 4*4K(30fps)	AI機能	12ch周囲警戒/SMD;4ch顔認識;4chビデオ メタデータ
入力帯域	320 Mbps(AI機能有効の場合は160 Mbps)	電源	AC100V-240V, 50-60 Hz
圧縮方式	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG	消費電力	21.1W
PoE	16PoE	製品寸法	1.5U, 440.0 mm × 411.1 mm × 76.0 mm
音声	入力1(RCA)/出力1(RCA)	総重量	7.05kg

NVR5864-I/L

WizMind

カメラ入力	64ch	アラーム	入力16/出力6
最大入力解像度	24MP	HDD(別売り)	8個 × 10TB
デコーディング能力	16*1080p(30 fps); 4*4K(30fps)	AI機能	12ch周囲警戒/SMD;4ch顔認識;4chビデオ メタデータ
入力帯域	320 Mbps(AI機能有効の場合は160 Mbps)	電源	AC100V-240V, 50-60 Hz
圧縮方式	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG	消費電力	16.1W
音声	入力1(RCA)/出力1(RCA)	製品寸法	2U, 439.7 mm × 451.0 mm × 94.9 mm
		総重量	9.30kg

XVR | I3 Series

XVR5104C-I3

WizMind

録画画質/フレームレート	5M-N(10fps); 4M-N/1080p(15fps)
録画圧縮方式	AIコーディング/H.265+/H.265/H.264+/H.264
音声圧縮方式	G.711A; G.711U; PCM
音声	入力1(RCA)/出力1(RCA)
双方向通話	対応
入力タイプ	HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
アナログカメラ入力/IPカメラ入力	4ch/6ch
HDD(別売り)	1個×6TB
AI機能	1ch周囲警戒;4ch SMD;1ch顔認識
電源	DC 12V/1.5A
消費電力(HDD抜き)	4W
外形寸法	Smart 1U, 204.6 mm×210.9 mm×45.6 mm
総重量	1.03 kg

XVR5104H-I3

WizMind

録画画質/フレームレート	5M-N(10fps); 4M-N/1080p(15fps)
録画圧縮方式	AIコーディング/H.265+/H.265/H.264+/H.264
音声圧縮方式	G.711A; G.711U; PCM
音声	入力1(RCA)/出力1(RCA)
双方向通話	対応
入力タイプ	HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
アナログカメラ入力/IPカメラ入力	4ch/6ch
HDD(別売り)	1個×6TB
AI機能	1ch周囲警戒;4ch SMD;1ch顔認識
電源	DC 12V/1.5A
消費電力(HDD抜き)	4W
外形寸法	Mini 1U, 325.0 mm×256.6 mm×55.0 mm
総重量	1.74 kg

XVR5104HE-I3

WizMind

録画画質/フレームレート	5M-N(10fps); 4M-N/1080p(15fps)
録画圧縮方式	AIコーディング/H.265+/H.265/H.264+/H.264
音声圧縮方式	G.711A; G.711U; PCM
音声	入力4(RCA)/出力1(RCA)
双方向通話	対応
入力タイプ	HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
アラーム	入力8/出力3
アナログカメラ入力/IPカメラ入力	4ch/6ch
HDD(別売り)	1個×6TB
AI機能	1ch周囲警戒;4ch SMD;1ch顔認識
電源	DC 12V/1.5A
消費電力	4W
外形寸法	Mini 1U, 325.0 mm×256.6 mm×55.0 mm
総重量	1.31 kg

XVR5108H-I3

WizMind

録画画質/フレームレート	5M-N(10fps); 4M-N/1080p(15fps)
録画圧縮方式	AIコーディング/H.265+/H.265/H.264+/H.264
音声圧縮方式	G.711A; G.711U; PCM
音声	入力1(RCA)/出力1(RCA)
双方向通話	対応
入力タイプ	HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
アナログカメラ入力/IPカメラ入力	8ch/12ch
HDD(別売り)	1個×10TB
AI機能	1ch周囲警戒;8ch SMD;1ch顔認識
電源	DC 12V/2A
消費電力	7W
外形寸法	Mini 1U, 325.0 mm×256.6 mm×55.0 mm
総重量	1.64 kg

XVR5108HE-I3

録画画質/フレームレート	5M-N(10fps); 4M-N/1080p(15fps)
録画圧縮方式	AIコーディング/H.265+/H.265/H.264+/H.264
音声圧縮方式	G.711A; G.711U; PCM
音声	入力8(RCA)/出力1(RCA)
双方向通話	対応
入力タイプ	HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
アラーム	入力8/出力

アナログカメラ入力/IPカメラ入力	8ch/12ch
HDD(別売り)	1個 × 10TB
AI機能	1ch周囲警戒;8ch SMD;1ch顔認識
電源	DC 12V/2A
消費電力	7W
外形寸法	Mini 1U, 325.0 mm × 256.6 mm × 55.0 mm
総重量	1.21 kg

XVR5216AN-I3

録画画質/フレームレート	5M-N(10fps); 4M-N/1080p(15fps)
録画圧縮方式	AIコーディング/H.265+/H.265/H.264+/H.264
音声圧縮方式	G.711A; G.711U; PCM
音声	入力1(RCA)/出力1(RCA)
双方向通話	対応
入力タイプ	HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP

アナログカメラ入力/IPカメラ入力	16ch/24ch
HDD(別売り)	2個 × 16TB
AI機能	2ch周囲警戒;16ch SMD;2ch顔認識
電源	DC12V/4A
消費電力	12W
外形寸法	1U, 375.0 mm × 289.0 mm × 53.0 mm
総重量	2.86 kg

XVR5216A-I3

録画画質/フレームレート	5M-N(10fps); 4M-N/1080p(15fps)
録画圧縮方式	AIコーディング/H.265+/H.265/H.264+/H.264
音声圧縮方式	G.711A; G.711U; PCM
音声	入力4(RCA)/出力1(RCA)
双方向通話	対応
入力タイプ	HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
アラーム	入力16/出力3

アナログカメラ入力/IPカメラ入力	16ch/24ch
HDD(別売り)	2個 × 16TB
AI機能	2ch周囲警戒;16ch SMD;2ch顔認識
電源	DC12V/4A
消費電力	12W
外形寸法	1U, 375.0 mm × 289.0 mm × 53.0 mm
総重量	1.64 kg

XVR | 4KL-I3 Series

XVR5104C-4KL-I3

録画画質/フレームレート	4K(7fps); 5M(12fps); 4MP(15fps); 1080p(30fps)
録画圧縮方式	AIコーディング/H.265+/H.265/H.264+/H.264
音声圧縮方式	G.711A; G.711U; PCM
音声	入力1(RCA)/出力1(RCA)
双方向通話	対応
入力タイプ	HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
ｱﾅﾛｸﾞｶﾒﾗ入力/IPｶﾒﾗ入力	4ch/8ch
HDD(別売り)	1個 × 10TB
AI機能	1ch周囲警戒;4ch SMD;1ch顔認識
電源	DC 12V/2A
消費電力(HDD抜き)	7W
外形寸法	Smart 1U, 204.6 mm × 210.9 mm × 45.6 mm
総重量	1.07 kg

XVR5104H-4KL-I3

録画画質/フレームレート	4K(7fps); 5M(12fps); 4MP(15fps); 1080p(30fps)
録画圧縮方式	AIコーディング/H.265+/H.265/H.264+/H.264
音声圧縮方式	G.711A; G.711U; PCM
音声	入力1(RCA)/出力1(RCA)
双方向通話	対応
入力タイプ	HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
ｱﾅﾛｸﾞｶﾒﾗ入力/IPｶﾒﾗ入力	4ch/8ch
HDD(別売り)	1個 × 10TB
AI機能	1ch周囲警戒;4ch SMD;1ch顔認識
電源	DC 12V/2A
消費電力(HDD抜き)	7W
外形寸法	Mini 1U, 325.0 mm × 256.6 mm × 55.0 mm
総重量	1.76 kg

XVR5104HE-4KL-I3

録画画質/フレームレート	4K(7fps); 5M(12fps); 4MP(15fps); 1080p(30fps)
録画圧縮方式	AIコーディング/H.265+/H.265/H.264+/H.264
音声圧縮方式	G.711A; G.711U; PCM
音声	入力4(RCA)/出力1(RCA)
双方向通話	対応
入力タイプ	HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
アラーム	入力8/出力3

ｱﾅﾛｸﾞｶﾒﾗ入力/IPｶﾒﾗ入力	4ch/8ch
HDD(別売り)	1個 × 10TB
AI機能	1ch周囲警戒;4ch SMD;1ch顔認識
電源	DC 12V/2A
消費電力	7W
外形寸法	Mini 1U, 325.0 mm × 256.6 mm × 55.0 mm
総重量	1.17 kg

XVR5108H-4KL-I3

録画画質/フレームレート	4K(7fps); 5M(12fps); 4MP(15fps); 1080p(30fps)
録画圧縮方式	AIコーディング/H.265+/H.265/H.264+/H.264
音声圧縮方式	G.711A; G.711U; PCM
音声	入力1(RCA)/出力1(RCA)
双方向通話	対応
入力タイプ	HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP

ｱﾅﾛｸﾞｶﾒﾗ入力/IPｶﾒﾗ入力	8ch/16ch
HDD(別売り)	1個 × 16TB
AI機能	2ch周囲警戒;8ch SMD;2ch顔認識
電源	DC12V/2A
消費電力	10W
外形寸法	Mini 1U, 325.0 mm × 256.6 mm × 55.0 mm
総重量	1.9 kg

XVR5108HE-4KL-I3

録画画質/フレームレート	4K(7fps); 5M(12fps); 4MP(15fps); 1080p(30fps)
録画圧縮方式	AIコーディング/H.265+/H.265/H.264+/H.264
音声圧縮方式	G.711A; G.711U; PCM
音声	入力8(RCA)/出力1(RCA)
双方向通話	対応
入力タイプ	HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
アラーム	入力8/出力3
アナログカメラ入力/IPカメラ入力	8ch/16ch
HDD(別売り)	1個×16TB
AI機能	2ch周囲警戒;8ch SMD;2ch顔認識
電源	DC12V/2A
消費電力(HDD抜き)	10W
外形寸法	Mini 1U, 325.0 mm×256.6 mm×55.0 mm
総重量	1.24 kg

XVR5208AN-4KL-I3

録画画質/フレームレート	4K(7fps); 5M(12fps); 4MP(15fps); 1080p(30fps)
録画圧縮方式	AIコーディング/H.265+/H.265/H.264+/H.264
音声圧縮方式	G.711A; G.711U; PCM
音声	入力1(RCA)/出力1(RCA)
双方向通話	対応
入力タイプ	HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
アナログカメラ入力/IPカメラ入力	8ch/16ch
HDD(別売り)	2個×16TB
AI機能	2ch周囲警戒;8ch SMD;2ch顔認識
電源	DC12V/4A
消費電力(HDD抜き)	<10W
外形寸法	1U, 375.0 mm×289.0 mm×53.0 mm
総重量	2.76 kg

XVR5208A-4KL-I3

録画画質/フレームレート	4K(7fps); 5M(12fps); 4MP(15fps); 1080p(30fps)
録画圧縮方式	AIコーディング/H.265+/H.265/H.264+/H.264
音声圧縮方式	G.711A; G.711U; PCM
音声	入力4(RCA)/出力1(RCA)
双方向通話	対応
入力タイプ	HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
アラーム	入力8/出力3
アナログカメラ入力/IPカメラ入力	8ch/16ch
HDD(別売り)	2個×16TB
AI機能	2ch周囲警戒;8ch SMD;2ch顔認識
電源	DC12V/4A
消費電力	10W
外形寸法	1U, 375.0 mm×289.0 mm×53.0 mm
総重量	1.64 kg

XVR5216A-4KL-I3

録画画質/フレームレート	4K(7fps); 5M(12fps); 4MP(15fps); 1080p(30fps)
録画圧縮方式	AIコーディング/H.265+/H.265/H.264+/H.264
音声圧縮方式	G.711A; G.711U; PCM
音声	入力4(RCA)/出力1(RCA)
双方向通話	対応
入力タイプ	HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
アラーム	入力16/出力3
アナログカメラ入力/IPカメラ入力	16ch/32ch
HDD(別売り)	2個×16TB
AI機能	2ch周囲警戒;16ch SMD;2ch顔認識
電源	DC12V/5A
消費電力	15W
外形寸法	1U, 375.0 mm×289.0 mm×53.0 mm
総重量	1.80 kg

IP PTZ | Lite Series

SD1A203T-GN

H.265 WDR 0.005Lux ICR D/N IP66 PoE

解像度	1920(H) x 1080(V)
レンズ	2.7mm – 8.1mm
圧縮方法	H.265+/H.265/H.264+/H.264
最低照度	Color: 0.005Lux@F1.8
	B/W: 0.0005Lux@F1.8　0Lux@F1.8 (IR on)
赤外線	15m
音声	マイク内蔵入力1/出力1
電源	DC 12V/1.5A, PoE(802.3af)
消費電力	10.5W (IR on)
外形製品寸法	128mm x 63mm
総重量	0.49kg
保護等級/耐衝撃	IP66; IK08

SD22204UE-GN

WDR ICR D/N IP66 Vandal-proof PoE 0.005Lux

解像度	1920(H) x 1080(V)
レンズ	2.7mm – 11mm
圧縮方法	H.265/H.264/MJPEG(Sub Stream)
最低照度	Color: 0.005Lux@F1.6
	B/W: 0.0005Lux@F1.6
電源	DC 12V/1.5A, PoE(802.3af)
消費電力	5.5W
外形製品寸法	122 mm x 89mm
総重量	0.52kg
保護等級/耐衝撃	IP66; IK10

SD42212T-HN(-S2)

H.265 WDR 0.005Lux ICR D/N IP66 Vandal-proof PoE+

解像度	1920(H) x 1080(V)
レンズ	5.3mm – 64mm
圧縮方法	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG(Sub Stream)
最低照度	Color: 0.005Lux@F1.6
	B/W: 0.0005Lux@F1.6
音声	入力1/出力1
アラーム	入力2/出力1
電源	DC 24V/2.5A, PoE+(802.3at)
消費電力	12W
外形製品寸法	170mm×155mm
総重量	3.3kg
保護等級/耐衝撃	IP66; IK10

SD40212T-HN(-S2)

H.265 WDR 0.005Lux ICR D/N IP66 Vandal-proof PoE+

解像度	1920(H) x 1080(V)
レンズ	5.3mm – 64mm
圧縮方法	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG(Sub Stream)
最低照度	Color: 0.005Lux@F1.6
	B/W: 0.0005Lux@F1.6
音声	入力1/出力1
アラーム	入力2/出力1
電源	DC 24V/2.5A, PoE+(802.3at)
消費電力	12W
外形製品寸法	186mm×234mm
総重量	4.3kg
保護等級/耐衝撃	IP66; IK10

SD42C212T-HN(-S2)

H.265 WDR 0.005Lux ICR D/N Vandal-proof PoE+

解像度	1920(H) x 1080(V)
レンズ	5.3mm – 64mm
圧縮方法	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG(Sub Stream)
最低照度	Color: 0.005Lux@F1.6
	B/W: 0.0005Lux@F1.6
音声	入力1/出力1
アラーム	入力2/出力1
電源	DC 24V/2.5A, PoE+(802.3at)
消費電力	12W
外形製品寸法	198mm×158mm
総重量	3.3kg
保護等級/耐衝撃	IK10

SD49216UE-HN

H.265 WDR ICR D/N IP66

解像度	1920 (H) × 1080 (V)
レンズ	5 mm – 80 mm
圧縮方法	H.265; H.264 B; H.264 M; H.264 H
最低照度	Color: 0.05 Lux@F1.5
	B/W: 0.005 Lux@F1.5　0Lux (IR on)
赤外線	100 m
音声	入力1/出力1
アラーム	入力2/出力1
電源	DC 12V/5A
消費電力	17W (IR on)
外形製品寸法	295 mm × 160 mm
総重量	4.4 kg
保護等級/耐衝撃	IP66

SD1A404XB-GNR

解像度	2560 (H) × 1440 (V)
レンズ	2.8 mm – 12 mm
圧縮方法	H.265; H.264 B; H.264 M; H.264 H; MJPEG (Sub Stream); H.265+; H 264+
最低照度	Color: 0.005Lux@F1.8 B/W: 0.0005Lux@F1.8 0Lux (IR on)
赤外線	15 m
音声	マイク内蔵入力1/出力1
AI機能	SMD;周囲警戒 (人間と車両を分類可能); 顔検出; ピープルカウント
電源	DC12V/1.5A; PoE (802.3af)
消費電力	8.5W (IR on)
外形製品寸法	128.0 mm × 65.4 mm
総重量	0.7 kg
保護等級/耐衝撃	IP66; IK08

SD49225XA-HNR-S2

解像度	1920 (H) × 1080 (V)
レンズ	4.8 mm – 120 mm
圧縮方法	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Sub Stream)
最低照度	Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (IR light)on
赤外線	100 m
音声	入力1/出力1
アラーム	入力2/出力1
AI機能	SMD;周囲警戒 (人間と車両を分類可能); 顔検出; スマートキャプチャ
電源	12 VDC/3A; PoE+ (802.3at)
消費電力	23W (IR on)
外形製品寸法	160 mm × 295 mm
総重量	4.2 kg
保護等級/耐衝撃	IP66

SD52C232XA-HNR

解像度	1920 (H) x 1080 (V)
レンズ	4.9 mm – 156 mm
圧縮方法	H.265; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Sub Stream); H.265+; H.264+
最低照度	Color: 0.005 Lux@F1.35 B/W: 0.0005 Lux@F1.35
音声	入力1/出力1
アラーム	入力2/出力1
AI機能	SMD;周囲警戒 (人間と車両を分類可能); 顔検出; スマートキャプチャ; 自動追跡
電源	DC24V/2.5A; PoE+ (802.3at)
消費電力	16W (IR on)
外形製品寸法	186 mm x 253 mm
総重量	3.7 kg
保護等級/耐衝撃	IK10

SD50232XA-HNR

解像度	1920 (H) x 1080 (V)
レンズ	4.9 mm – 156 mm
圧縮方法	H.265; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Sub Stream); H.265+; H.264+
最低照度	Color: 0.005 Lux@F1.35 B/W: 0.0005 Lux@F1.35
音声	入力1/出力1
アラーム	入力2/出力1
AI機能	SMD;周囲警戒 (人間と車両を分類可能); 顔検出; スマートキャプチャ; 自動追跡
電源	DC24V/2.5A; PoE+ (802.3at)
消費電力	16W (IR on)
外形製品寸法	186 mm x 253 mm
総重量	4.5 kg
保護等級/耐衝撃	IP67; IK10

SD5A245XA-HNR

解像度	1920 (H) x 1080 (V)
レンズ	3.95 mm – 177.7 mm
圧縮方法	H.265; H.265+; H.264+; H.264; MJPEG (Sub Stream)
最低照度	Color: 0.005 Lux@F1.6
	B/W: 0.0005 Lux@F1.6 0 Lux (IR on)
赤外線	150 m
音声	入力1/出力1
アラーム	入力2/出力1
AI機能	SMD;周囲警戒 (人間と車両を分類可能);
	スマートキャプチャ; 自動追跡
電源	DC 24V/2.5A; PoE+ (802.3at)
消費電力	20W (IR on)
外形製品寸法	190 mm × 332 mm
総重量	8 kg
保護等級/耐衝撃	IP67; IK10

SD8A845QA-HNF



解像度	3840 (H) × 2160 (V)
レンズ	5.5 mm – 248 mm
圧縮方法	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264M; H.264H; MJPEG (Sub Stream 1)
最低照度	Color: 0.005 lux@F1.5
	B/W: 0.0005 lux@F1.5　0 lux (IR on)
赤外線	500 m
音声	入力1/出力1

アラーム	入力7/出力2
AI機能	周囲警戒 (人間と車両を分類可能); 顔認識;
	メタデータ; 自動追跡
電源	DC36 V/2.23 A; Hi-PoE
消費電力	45 W (IR + PTZ + wiper)
外形製品寸法	415.6 mm × 262 mm
総重量	12 kg
保護等級/耐衝撃	IP67

SDT5X425-4Z4-QA-2812

解像度	2*2688 (H) × 1520 (V)
レンズ	上: 2.8 mm–12 mm　下: 5.4 mm–135 mm
圧縮方法	H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.265; MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+; H.264M
最低照度	上: Color: 0.001 lux@F1.3　B/W: 0.0001 lux@F1.3
	下:Color: 0.001 lux@F1.6　B/W: 0.0001 lux@F1.6
	0 lux (IR light on)
赤外線	上 (ホワイトLED):30 m　下 (赤外線):100 m
音声	入力1/出力1

アラーム	入力2/出力1
AI機能	周囲警戒 (人間と車両を分類可能);
	顔認識; メタデータ
電源	DC36 V/2.23 A; Hi-PoE
消費電力	40 W (PTZ + 赤外線 + ホワイトLED)
外形製品寸法	385 mm × 277 mm
総重量	13.8 kg
保護等級/耐衝撃	IP67

SD22204-GC-LB

解像度	1920 (H) x 1080 (V)
レンズ	2.7 mm – 11 mm
最低照度	Color: 0.05 Lux@F1.6
	B/W: 0.005 Lux@F1.6
電源	12V DC/1.5A
消費電力	6W (12V DC, PTZ on)
外形製品寸法	122 mm × 89 mm
総重量	0.65 kg
保護等級/耐衝撃	IP66; IK10

SD40215-HC-LA

解像度	1920 (H) x 1080 (V)
レンズ	5 mm – 75 mm
最低照度	Color: 0.005 Lux@F1.6
	B/W: 0.0005 Lux@F1.6
音声	入力1
アラーム	入力2/出力1
電源	DC 12V/5A
消費電力	12W (12V DC, PTZ)
外形製品寸法	234 mm × 186 mm
総重量	4.3 kg
保護等級/耐衝撃	IP66; IK10

SD42215-HC-LA

解像度	1920 (H) x 1080 (V)
レンズ	5 mm – 75 mm
最低照度	Color: 0.005 Lux@F1.6
	B/W: 0.0005 Lux@F1.6
音声	入力1
アラーム	入力2/出力1
電源	DC 12V/5A
消費電力	12W (12V DC, PTZ)
外形製品寸法	155 mm × 170 mm
総重量	3.3 kg
保護等級/耐衝撃	IP66; IK10

SD42C215-HC-LA

解像度	1920 (H) x 1080 (V)
レンズ	5 mm – 75 mm
最低照度	Color: 0.005 Lux@F1.6
	B/W: 0.0005 Lux@F1.6
音声	入力1
アラーム	入力2/出力1
電源	DC 12V/5A
消費電力	12W (12V DC, PTZ)
外形製品寸法	158 mm × 198 mm
総重量	3.3 kg
保護等級/耐衝撃	IK10

SD49225-HC-LA

解像度	1920 (H) x 1080 (V)
レンズ	4.8 mm – 120 mm
最低照度	Color: 0.005 Lux@F1.6
	B/W: 0.0005 Lux@F1.6 0 Lux@F1.6 (IR on)
赤外線	100 m
音声	入力1
アラーム	入力2/出力1
電源	DC 12V/3A
消費電力	23.2 W (IR on, PTZ)
外形製品寸法	295.4 mm × 160.0 mm
総重量	4.2 kg
保護等級/耐衝撃	IP66

入退管理

ASI7213X-V1-T1

検温＆顔認識アクセスコントローラ

ディスプレイ	7インチLCD	顔認証スピード	0.2S/人
解像度	1024(V)×600(H)	検温距離	0.03–1.8m
カメラ	1/2.8″ 2MP CMOS 高解像度 WDR デュアルカメラ	検温誤差	≤ 0.5℃
光補正	自動白色ライト　自動 IRライト	特徴	ファーストカードアンロック;遠隔認証;
解錠モード	顔認識/カード(IC)/パスワード;およびこれらの組み		マルチユーザーアンロック;リアルタイム監視;
	合わせによる解錠;検温モードのみで解錠可能		ウェブコンフィグ;アラーム連動;マスク検出;
ユーザー数/登録写真数/	100,000/100,000		マスク未着用警報対応;生体検知
カード数/パスワード数	100,000/100,000　管理者50 名	電源	DC 12V; 2A
レコード件数	300,000	消費電力	24W
顔検出距離	0.3m – 2.0m	製品寸法	312.5 mm×129.0 mm×36.7 mm
顔認証精度	99.80%	設置方法	壁付け

ASI7213Y-V3-T1P

検温＆顔認識アクセスコントローラ

ディスプレイ	7インチLCD	顔認証スピード	0.35S/人
解像度	1024(V)×600(H)	検温距離	0.3 – 1.8m
カメラ	1/2.8″″ 2MP CMOS 高解像度 WDR デュアルカメラ	検温誤差	≤ 0.5℃
光補正	自動白色ライト　自動 IRライト	特徴	ファーストカードアンロック;遠隔認証;
解錠モード	顔認識/カード(IC)/パスワード;およびこれらの組み		マルチユーザーアンロック;リアルタイム監視;
	合わせによる解錠;検温モードのみで解錠可能		ウェブコンフィグ;アラーム連動;マスク検出;
ユーザー数/登録写真数/	50,000/50,000		マスク未着用警報対応;生体検知
カード数/パスワード数	50,000/50,000　管理者50 名	電源	DC 12V; 2A
レコード件数	100,000	消費電力	12W
顔検出距離	0.3m – 2.0m	製品寸法	336.9 mm×130.1 mm×40.5 mm
顔認証精度	99.80%	設置方法	壁付け

ASI6213J-FT1

検温＆顔認識アクセスコントローラ

ディスプレイ	4.3インチ TFTスクリーン	顔認証スピード	0.2S/人
解像度	480×272	検温距離	0.3m – 1.5m
カメラ	1/2.8″ 2MP CMOS	検温誤差	≤ 0.5℃
光補正	自動白色ライト　自動 IRライト	特徴	ファーストカードアンロック;遠隔認証;
解錠モード	顔認識/カード(IC or Felica)/パスワード;およびこれらの		マルチユーザーアンロック;リアルタイム監視;
	組み合 わせによる解錠;検温モードのみで解錠可能		ウェブコンフィグ;アラーム連動;マスク検出;
ユーザー数/登録写真数/	6000/6000		マスク未着用警報対応;生体検知
カード数/パスワード数	6000/6000	電源	DC 12V; 2A
レコード件数	15000	消費電力	24W
顔検出距離	0.3m – 1.5m	製品寸法	202.5mm×87.5mm×26.0mm
顔認証精度	99.80%	設置方法	壁付け

ASI6213J-FT

検温＆顔認識アクセスコントローラ

ディスプレイ	4.3 インチ TFT スクリーン
解像度	480×272
カメラ	1/2.8″ 2MP CMOS
光補正	自動白色ライト　自動 IRライト
解錠モード	顔認識/カード(IC or Felica)/パスワード;およびこれらの
	組み合 わせによる解錠;検温モードのみで解錠可能
ユーザ数/登録写真数/	6000/6000
カード数/パスワード数	6000/6000
レコード件数	15000
顔検出距離	0.3m – 1.5m
顔認証精度	99.80%

顔認証スピード	0.2S/人
検温距離	0.3m – 0.7m
検温誤差	≤ 0.5℃
特徴	ファーストカードアンロック;遠隔認証;
	マルチユーザーアンロック;リアルタイム監視;
	ウェブコンフィグ;アラーム連動;マスク検出;
	マスク未着用警報対応;生体検知
電源	DC 12V; 2A
消費電力	24W
製品寸法	202.5mm×87.5mm×26.0mm
設置方法	壁付け

ASI3213G-FW

顔認識アクセスコントローラ

ディスプレイ	4.3インチ スクリーン
解像度	480 (H)×272 (V)
カメラ	1/2.7″ 2MP CMOS 高解像度デュアルカメラ
光補正	自動白色ライト
	自動IRライト
解錠モード	顔認識/カード(IC or Felica)/パスワード;
	およびこれらの組み合 わせによる解錠
ユーザー数/登録写真数/	1500/1500
カード数/パスワード数	1500/1500
レコード件数	15000

顔検出距離	0.3m – 1.5m
顔認証精度	99.80%
顔認証スピード	0.2S/人
特徴	ファーストカードアンロック;遠隔認証;
	マルチユーザーアンロック;リアルタイム監視;
	ウェブコンフィグ;アラーム連動;生体検知
電源	DC 12V; 1.5 A
消費電力	18W
製品寸法	116 mm×107 mm×22 mm
設置方法	壁付け

ASI6213J-F

顔認識アクセスコントローラ

ディスプレイ	4.3インチ TFTスクリーン
解像度	480×272
カメラ	1/2.7″ 2MP CMOS高解像度デュアルカメラ
光補正	自動白色ライト
	自動 IRライト
解錠モード	顔認識/カード(IC or Felica)/パスワード;
	およびこれらの組み合 わせによる解錠
ユーザー 数/登録写真数	6000/6000
カード数/パスワード数	6000/6000
レコード件数	15000

顔検出距離	0.3m–1.5m
顔認証精度	99.80%
顔認証スピード	0.2S/人
特徴	ファーストカードアンロック;遠隔認証;
	マルチユーザーアンロック;リアルタイム監視;
	ウェブコンフィグ;アラーム連動;生体検知
電源	12V DC; 2A
消費電力	≤ 24W
製品寸法	174.0 mm×87.5 mm×22.5 mm
設置方法	壁付け

インターホン | IPタイプ

VTO6531H

マンション向け顔認識付きの玄関機

ディスプレイ	4.3″
カメラ解像度	2MP
視野角	H:87.42°;V:46.48 °;D:104.13°
解錠方法	カード/遠隔/パスワード/顔
ユーザー数/カード数	20, 000/10, 000
顔データベース	10,000
顔認証正確率	99.50%
顔認証スピード	0.2S/人(生体検知)

機能	最大 200 ドアモニターを対応
ケース	PC+ABS
電源	DC 12V2A
消費電力	5W (スタンバイ), 18W (動作)
製品寸法	388.5mm × 145.5mm × 43.5mm
総重量	1.29 kg
保護レベル	IP65

VTO7541G

マンション向け顔認識と指紋付きの玄関機

ディスプレイ	8″
カメラ解像度	2MP
視野角	H:88°;V:47°; D:105°
解錠方法	カード/遠隔/パスワード/顔/指紋
ユーザー数/カード数	20, 000/10, 000
顔データベース	20, 000
顔認証正確率	>99%
顔認証スピード	0.2S/人(生体検知)

指紋数	10, 000
ケース	AL+PC+ABS
電源	DC 12V2A
消費電力	24.0W
製品寸法	389mm × 145mm × 43mm
総重量	1.91kg
保護レベル	IP66;IK07

VTO6521K

マンション向け玄関機



ディスプレイ	4.3″
カメラ解像度	2MP
視野角	H:86.4°;V:46.2°;D:100.6°
解錠方法	カード/遠隔/パスワードQRコード
ユーザー数/カード数	20,000/ 10,000
機能	最大 500 ドアモニターを対応

ケース	316 ステンレス鋼
電源	DC 12V2A
消費電力	5W (スタンバイ), 18W (動作)
製品寸法	406 mm × 143 mm × 54.05 mm
総重量	2.05 kg
保護レベル	IP65;IK08

VTO2301R-P

一戸建て向け玄関機

カメラ解像度	2MP
視野角	H:110° ;V:62° ;D:133°
音声	音声入力1/内蔵スピーカー
音声モード	双方向通話
ケース	PC + ABS

電源	12-33 V DC, 1 A　Standard PoE
消費電力	3.5 W(スタンバイ), 5.5 W(動作)
製品寸法	160 mm × 50 mm × 30 mm
総重量	0.39 kg
保護レベル	IP65

VTO2211G-P

一戸建て向け玄関機

カメラ解像度	2MP
視野角	H:125° ;V:72° ;D:142°
音声	音声入力1/内蔵スピーカー
音声モード	双方向通話
解錠方法	カード/アプリ/室内モニター
カード容量	10,000

ケース	PC+アクリル
電源	12V DC 1A　Standard PoE
消費電力	1W (スタンバイ), 7W(動作)
製品寸法	150 mm × 100 mm ×24.8 mm
総重量	490 g
保護レベル	IP65

VTO2201F-P

一戸建て向け玄関機

カメラ解像度	2MP
視野角	H:138.6° ;V:79.6;D:159°
音声	音声入力1/内蔵スピーカー
音声モード	双方向通話
解錠方法	アプリ/室内モニター

電源	DC 12V-24V 1A;　Standard PoE
消費電力	6W
製品寸法	130 mm × 96 mm × 28.5 mm
総重量	0.4 kg
保護レベル	IP65;IK07

インターホン | IPタイプ

VTH5421HB/VTH5421HW

室内モニター

ディスプレイ	7″ TFT
スクリーン解像度	1024 × 600
音声	入力1/内蔵スピーカー
音声モード	双方向通話
ケース	PC + ABS

電源	12V DC 1A
	Standard PoE
消費電力	2W(スタンバイ); 6W(動作)
製品寸法	189.0 mm × 130.0 mm × 26.9 mm
総重量	737 g

VTH2421FB(W)-P

室内モニター

ディスプレイ	7″ TFT
スクリーン解像度	1024 × 600
音声	入力1/内蔵スピーカー
音声モード	双方向通話
ケース	PC + ABS

電源	DC 12V 1A
	Standard PoE
消費電力	4W(スタンバイ); 6W(動作)
製品寸法	119.6 mm × 221.5 mm × 21.5 mm
総重量	350 g

VTH5321GB(W)-W

室内モニター　Wi-Fi対応

ディスプレイ	7″ TFT
スクリーン解像度	1024 × 600
音声	入力1/内蔵スピーカー
音声モード	双方向通話
ケース	PC + ABS

電源	12V DC 1A
	POE(802.3AF)
消費電力	1.5W(スタンバイ);≤7W(動作)
製品寸法	189.6 mm × 134.6 mm × 26 mm
総重量	490 g

VTO4202F-X
マンション向け玄関機

カメラ解像度	2MP
視野角	H:160°，V:82°，D:180°
音声	入力1/スピーカー
音声モード	双方向通話
ケース	アルミニウム
電源	DC 12V/2-Wire IP Inteface/PoE
消費電力	12W
製品寸法	100 mm × 100 mm × 36 mm
総重量	400 g
保護レベル	IP65;IK07

VTO2202F-P-S2
一戸建て玄関機

カメラ解像度	22MP
視野角	H:168.6° ;V:87.1;D:176.7°
音声	入力1/スピーカー
音声モード	双方向通話
電源	DC 48V 1A;Dahua 2線スイッチ（最大給電距離50m）
	Standard PoE
消費電力	12W
製品寸法	130 mm × 96 mm × 28.5 mm
総重量	400 g
保護レベル	IP65;IK07

VTH5422HB/VTH5422HW
室内モニター

ディスプレイ	7″ TFT
スクリーン解像度	1024 × 600
音声	入力1/スピーカー
音声モード	双方向通話
ケース	PC + ABS
電源	2線スイッチ（最大転送距離:50 m); Standard PoE
消費電力	2W(スタンバイ);6W(動作)
製品寸法	189.0 mm × 130.0 mm × 26.9 mm
総重量	741 g

VTH5422HW(B)-W
室内モニター　Wi-Fi対応

ディスプレイ	7″ TFT
スクリーン解像度	1024 × 600
音声	入力1/スピーカー
音声モード	双方向通話
ケース	PC + ABS
電源	48 VDC 1.25 A
消費電力	2 W(スタンバイ); 6 W(動作)
製品寸法	189.0 mm × 130.0 mm × 26.9 mm
総重量	560 g

VTNS2003B-2
スイッチ

ポート	2線ポート×2
	10 Mbps/100 Mbps RJ45×2
	2線デバイスポート×1″
ケース	PC + ABS

電源	DC 48V, 1A-3A
インストール	Guide rail mount
製品寸法	131.1 mm × 103 mm × 40 mm
消費電力	15W (KIT)
総重量	390 g

ゲート | 人の入出場管理

ASGB6XXX-X
スイングバリア

製品寸法	1500 mm × 120 mm × 1000 mm
ケース	SUS304
バリアー	アクリル
IRディテクター	12ペア
機能	衝突防止、挟む防止、メモリーモード、付き従い防止、音と光警報、人数計算、アラーム、セカンドアンロック
MCBF	5 百万回以上
通過頻度	20-40 人/分
通過サイズ	スタンダード: 600 mm　Max: 1000 mm
賞味重量	75 kg (シングルモーター)　95 kg (ダブルモーター)
総重量	115 kg (シングルモーター)　135 kg (ダブルモーター)
消費電力	10W (スタンバイ), 130W (動作)
使用環境	室内

ASGB6XXK-X
スイングバリア

製品寸法	1500 mm × 200 mm × 980 mm
ケース	SUS304
バリアー	アクリルやステンレス鋼
IRディテクター	12ペア
機能	衝突防止、挟む防止、メモリーモード、付き従い防止、音と光警報、人数計算、アラーム、セカンドアンロック
MCBF	5 百万回以上
通過頻度	20-60 人/分
通過サイズ	スタンダード: 600 mm　Max: 1100 mm
賞味重量	75 kg (シングルモーター)　95 kg (ダブルモーター)
総重量	95 kg (シングルモーター)　115 kg (ダブルモーター)
消費電力	シングルモーターモジュール: 10W (スタンバイ), 130W (動作) ダブルモーターモジュール: 20W (スタンバイ), 260W (動作)
使用環境	室内と室外

ASGB8XXX-X
スイングバリア

製品寸法	1500 mm × 120 mm × 1000 mm
ケース	SUS304
バリアー	アクリル
IRディテクター	10ペア
機能	衝突防止、挟む防止、メモリーモード、付き従い防止、音と光警報、人数計算、アラーム、セカンドアンロック
MCBF	5 百万回以上
通過頻度	20-60 人/分
通過サイズ	スタンダード: 600 mm
賞味重量	89 kg (シングルモーター)　128 kg (ダブルモーター)
総重量	113 kg (シングルモーター)　140 kg (ダブルモーター)
消費電力	シングルモーターモジュール: 20 W (スタンバイ), 130 W (動作) ダブルモーターモジュール: 40 W (スタンバイ), 260 W (動作)
使用環境	室内

ASGB8XXY-X
スイングバリア

製品寸法	1600 mm × 220 mm × 1000 mm
ケース	SUS304
バリアー	アクリル
IRディテクター	10ペア
機能	衝突防止、挟む防止、メモリーモード、付き従い防止、音と光警報、人数計算、アラーム、RS232ポート
MCBF	5 百万回以上
通過頻度	20-40 人/分
通過サイズ	スタンダード: 600 mm　Max: 1200 mm
賞味重量	100 kg (シングルモーター)　110 kg (ダブルモーター)
総重量	127 kg (シングルモーター)　137 kg (ダブルモーター)
消費電力	シングルモーターモジュール: 20 W (スタンバイ), 100 W (動作) ダブルモーターモジュール: 40 W (スタンバイ), 200 W (動作)
使用環境	室外

ASGG5xxT
トライポッドバリア

製品寸法	1200 mm × 200 mm × 980 mm
ケース	SUS304
機能	衝突防止、メモリーモード、付き従い防止、音と光警報、人数計算、アラーム
MCBF	3 百万回以上
通過頻度	20-40 人/分

通過サイズ	600 mm
賞味重量	37 kg
総重量	60 kg
消費電力	スタンバイ:10 W; 動作: 40 W
使用環境	室内と室外

TPC-BF2241
検温なしタイプ

サーマルカメラ解像度	256(H) x 192(V)
サーマル焦点距離	3.5mm;7mm
熱感度 (NETD)	50mK以下
スペクトラルレンジ	8 – 14um
可視光カメラ解像度	2336 (H) × 1752 (V)
可視光焦点距離	4mm;8mm
IR	35m;50m
最小照度	カラー:0.05Lux; 黒/白:0.005Lux; 0Lux (IR on)
圧縮方法	H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG
AI機能	踏み越し線、侵入検知、火事検知とアラーム、
	コールド/ホットスポット追跡、喫煙検出
電源	DC 12V±15%/PoE/ePoE
消費電力	12W
製品寸法	279.9mm × 103.8mm × 95.8mm
総重量	1.9Kg
保護レベル	IP67

TPC-SD2241
検温なしタイプ

サーマルカメラ解像度	256(H) x 192(V)
サーマル焦点距離	3.5mm;7mm
熱感度 (NETD)	50mK以下
スペクトラルレンジ	8 – 14um
可視光カメラ解像度	2336 (H) × 1752 (V)
可視光焦点距離	4mm;8mm
IR	35m;50m
最小照度	カラー:0.05Lux; 黒/白:0.005Lux; 0Lux (IR on)
コンプレッション	H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG
AI機能	踏み越し線、侵入検知、火事検知とアラーム、
	コールド/ホットスポット追跡、喫煙検出
電源	DC 12V±15%/PoE+
消費電力	24W
製品寸法	295mm × 160mm
総重量	4.7Kg
保護レベル	IP66

TPC-BF2241-T
検温タイプ

サーマルカメラ解像度	256 (H) × 192 (V)
サーマル焦点距離	3.5mm;7mm
熱感度 (NETD)	50 mK以下
スペクトラルレンジ	8 – 14um
可視光カメラ解像度	2336 (H) × 1752(V)
可視光焦点距離	4mm;8mm
	35m;50m
最小照度	カラー:0.05 lux;黒/白:0.005;lux 0 lux (IR on)
コンプレッション	H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
機能	温度検出、踏み越し線、侵入検知、
	火事検知とアラーム、喫煙検出
電源	12 VDC, 1 A ± 20%, PoE
消費電力	5.0 W
製品寸法	279.9 mm × 103.8 mm × 95.8 mm
総重量	1.9 kg
保護レベル	IP67

TPC-SD2241-T
検温タイプ

サーマルカメラ解像度	256 (H) × 192 (V)
サーマル焦点距離	3.5mm;7mm
熱感度 (NETD)	50mK
スペクトラルレンジ	8 – 14um
可視光カメラ解像度	2336 (H) × 1752(V)
可視光焦点距離	4mm;8mm
	35m;50m
最小照度	カラー:0.05Lux;黒/白:0.005Lux;IR light (on): 0Lux
コンプレッション	H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
機能	温度検出、踏み越し線、侵入検知、
	火事検知とアラーム、喫煙検出
電源	12 V DC, 2 A±15%, PoE
消費電力	24W
製品寸法	295mm × 160mm
総重量	4.7kg
保護レベル	IP66

TPC-KF2241-T
検温タイプ

サーマルカメラ解像度	256 (H) × 192 (V)
サーマル焦点距離	2mm
熱感度 (NETD)	40 mK以下
スペクトラルレンジ	8 – 14um
可視光カメラ解像度	2336 (H) × 1752(V)
可視光焦点距離	2mm
最小照度	カラー:0.01 lux;黒/白:0.001 lux;0 lux (white light on)
コンプレッション	H.265/H.264M/H.264H/H.264B/M-JPEG
機能	音と光アラーム、ROI、コールド/ホットスポット追跡
電源	12 VDC ± 20%; PoE; ePoE
消費電力	3 W
製品寸法	113.6 mm × 62.0 mm × 39.0 mm
総重量	1.0 kg
保護レベル	IP67

TPC-HI20
検温タイプ

サーマルカメラ解像度	256 (H) × 192 (V)
サーマル焦点距離	3.5mm
熱感度 (NETD)	50 mK以下
スペクトラルレンジ	8 – 14um
機能	1.センタースポット 2.最大と最小の温度ポイント
	3.異常温度アラーム 4.カラーバー表示
	5.温度単位を° F/° C/Kに設定
	6.ホットスポットとコールドスポットの自動追跡
電源	5V DC; 内蔵バッテリ
消費電力	1 W
製品寸法	192.4 mm × 62.5 mm × 72.2 mm
総重量	1 kg
保護レベル	IP54

車番認識 (ANPR) | 出入り口

ITC415-PW6M-LZ / ITC415-PW6M-LZ-GN / ITC415-PW6M-LZ-BH

ANPR カメラ

解像度	2688 × 1520
レンズ	2.7mm–12mm
コンプレッション	H.264B/H.264M/H.264H/H.265/MJPEG
IR	12m
視野角	H: 114.6° (W)–48.3° (T)
	V: 59.0° (W)–27.1° (T)
	D: 141.6° (W)–55.5° (T)
キャプチャ距離	3 m–6 m (1車道)
最小照度	0.002 lx (built-in illuminator on)

最大検出速度	30 km/h
車両検出率	99%以上
車両認識正解率	95%以上
アラーム	入力3/出力3
音声	入力1/出力1
電源	12V DC, 24V AC, PoE+
消費電力	20 W
製品寸法	296.5mm × 124.3mm × 179.8mm
総重量	2.5 kg
保護レベル	IP67

ITC437-PW6M-LZ / ITC437-PW6M-LZ-GN

ANPR カメラ

解像度	2688 × 1520
レンズ	10mm–50mm
コンプレッション	H.264B/H.264M/H.264H/H.265/MJPEG
IR	30m
視野角	H: 40.55° (W)–9.33° (T)
	V: 22.7° (W)–5.3° (T)
	D: 46.6° (W)–10.63° (T)
キャプチャ距離	8 m–30 m (2車道)
最小照度	0.002 lx (built-in illuminator on)

最大検出速度	60 km/h
車両検出率	99%以上
車両認識正解率	95%以上
アラーム	入力3/出力3
音声	入力1/出力1
電源	12V DC, 24V AC, PoE+
消費電力	20 W
製品寸法	370.5 mm × 124.7mm × 105.7mm
総重量	2.3 kg
保護レベル	IP67

ITSXS-1201-44

LED Display

表示内容	車番情報;時間;料金情報;
	駐車スペース;ユーザー情報など
寿命	100,000 hours
照度	1,500 cd/m2
LED数	3個
機能	バッドピクセル検出;オーディオ
RS-485	1個

音声	入力1
電源	100 V–240 V AC
消費電力	40 W
製品寸法	364 mm × 484 mm × 60 mm
総重量	8 kg
インストール	ポールマウント (ブラケット)
保護レベル	IP54

IPMAE9-0100A
アクセサリー

ケース	アルミ
製品寸法	60.0mm × 1278.3mm
総重量	6.7 kg
取り付け	垂直取り付け

PFB605W
アクセサリー

ケース	アルミ
製品寸法	92.0mmx121.3mmx284.5mm
総重量	0.65 kg
取り付け	ウォールマウント

ITC314-PH3A-F
スポット検出カメラ

解像度	1920 × 1080
レンズ	2.8mm;3.6mm
検出駐車スポット	3
インディケータ	1個;7つ色
コンプレッション	H.264/H.265/MJPEG
機能	車両検出;駐車ライン検出
電源	12V DC-48V DC
消費電力	6W
製品寸法	120.3mm × 100.1mm
総重量	0.6 kg
保護レベル	IP50

ITC314-PH3A-TF
スポット検出カメラ

解像度	1920 × 1080
レンズ	2.8mm;3.6mm
検出駐車スポット	6
インディケータ	1個;7つ色
コンプレッション	H.264/H.265/MJPEG
機能	車両検出;駐車ライン検出
電源	12V DC-48V DC
消費電力	8.5W
製品寸法	120.3 mm × 153.3 mm
総重量	0.8 kg
保護レベル	IP50

IPC-EB81242-PD
スポット検出カメラ

解像度	3008 (H) × 3000 (V)
レンズ	1.85 mm
検出駐車スポット	12
インディケータ	1個;7つ色
コンプレッション	H.265/H.264/H.264H/MJPEG
機能	駐車スペース管理(6駐車スペースと12駐車スペース)
電源	12 VDC/PoE+ (802.3at)
消費電力	6.054 W
製品寸法	83.8 mm × 176 mm
総重量	1.19 kg
保護レベル	IP67

IPMECD-3012
バリアー



アーム長さ	3m;4m;5m;6m
機能	アンチドロップ;遠隔制御;電源出力
電源	220V AC±15% or 110V AC±15%
消費電力	150W
使用寿命	5百万回
製品寸法	361mm × 325mm × 1080mm
総重量	66 kg
インストール	垂直取り付け
保護レベル	IP55

ディスプレイ/モニター/ビデオウォール/サイネージ

LM43-F400

スクリーンサイズ	43
解像度	3840×2160（UHD）
照度	350cd/㎡
コントラスト	4000:1
フレッシュレート	60Hz
入力端子	HDMI ×3;USB ×1
出力端子	Speaker×2(6W)；音声出力×1
電源	AC100~240V ;50/60 Hz
消費電力	75W
総重量	11KG
製品寸法	972.5×566×86.4mm
標準アクセサリー	電源ケーブル;リモートコントロール;台座;HDMIケーブル
備考	50″/55″/65″タイプもあり

LM19-L200

スクリーンサイズ	19″
解像度	1600×900
照度	200cd/㎡
コントラスト	600:1
フレッシュレート	75Hz
入力端子	VGA×1;HDMI×1;
電源	DC12V
消費電力	18W
総重量	3.0kg
製品寸法	468×284×41mm
標準アクセサリー	HDMIケーブル;電源アダプタ;台座
備考	22″/24″/27″タイプもあり

LM65-S400

スクリーンサイズ	65
解像度	3840×2160（UHD）
照度	400cd/㎡
コントラスト	1200:1
フレッシュレート	60Hz
入力端子	VGA×1;HDMI×1;USB×1;
	音声入力×1;RS-232×1;OPS×1
出力端子	Speaker×2（8W);RS-232×1;音声出力×1
電源	AC100~240V(±10%);50/60 Hz;3.5A
消費電力	170W
総重量	40kg
製品寸法	1476.7mm×851.7mm×79.8mm
標準アクセサリー	HDMI ケーブル;電源ケーブル;リモートコントロールハンギングブラケット

LS460UCM-EF

ビデオウォール

スクリーンサイズ	46″
解像度	1920×1080（FHD）
照度	500 cd/m²
ベゼル	2.3mm(U/L);1.2mm(R/B)
コントラスト	1200:1
入力端子	CVBS×1;VGA×1;DVI-D×1;HDMI×1;
	RS232×1;USB×2;Audio×1;IR×1
電源	AC100V～AC240V;50/60 Hz
消費電力ティピカル	95W
インストール	Floor-standing;wall-mounted
総重量	26.8kg
製品寸法	1022mm×576.6mm×121.8mm

LDH55-FAI400K

サイネージ

スクリーンサイズ	55″
解像度	3840×2160
照度	300 cd/m²
コントラスト	3000:1
入力端子	USB ×2, HDMI ×1, LAN x1
出力端子	イヤホン*1
スピーカー	5W×2
プラットフォーム	Media Publish System 3.0
電源	AC100-240V;50/60Hz
消費電力ティピカル	180W
アクセサリー	電源コード
ウォールマウントキット	あり

LDV65-SAI400K

サイネージ

スクリーンサイズ	65″
解像度	2160×3840
照度	320nits
コントラスト	1000:1
入力端子	RJ45×1;USB×2;TF Slot×1;HDMI×1;SIM
	Slot×1;3.5mm Audio In×1
RS232	1
スピーカー	5W×2
プラットフォーム	Media Publish System 3.0
電源	AC100-240V;50/60Hz
消費電力ティピカル	140W
アクセサリー	電源コード、台座
ウォールマウントキット	なし

DSCON3000-M
マトリックス

ビデオインプットカード	Max. 4
ビデオアウトプットカード	Max. 4
スプライシング	max 32 LCDスクリーンと 3 追加出力
ビデオウォール	スプライシング/ゾーム/合併/ローム/オーバーレイ
インプットリソース	HDMI;DVI-I;CVBS;3G-SDI
アウトプットポート	HDMI;3G-SDI
コントロールモード	PC/ネットワークキーボード/iPad

ネットワーク	2 RJ-45ポート(10/100/1000M)
シリアルポート	3 RS232ポート(RJ45);コンソールとコントロール
	1 RS485 ポート
USB	1 USB2.0;2 USB3.0
電源	115V˜230V;47Hz˜63Hz(冗長電源オプション)
消費電力	90W
寸法	2.5U;482.6mm × 436.8mm × 111.9mm
総重量	12.5Kg

NVD0605DH-4I-4K
デコーダー

ビデオフォーマット	MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG
デコーディング解像度	32MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/
	1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF
ビデオ入力	2 HDMI;2 DVI-I
ビデオ出力	6ch HDMI
音声フォーマット	PCM/G711/AAC
音声出力	6ch HDMI

アラーム入力	4ch
アラーム出力	4ch relay out (30VDC 1A;125VAC;0.5A)
電源	AC100-240V;50Hz-60Hz
消費電力	70W
寸法	1.5U;440 × 408 × 70mm
総重量	4.8kg

NEB0105HI-4K
エンコーダー



ビデオ入力	1 HDMI1.4 (DVI コンバーター付き);1 DP
ビデオ出力	1 HDMI2.0 と 1 HDMI ループアウトプット
音声入力	1 HDMI と DP (組み込み);1 3.5mm jack
アラーム入力	2
アラーム出力	2
電源	DC12V;2.0A;POE
消費電力	10W
寸法	45mm × 153.8mm × 100mm
総重量	0.65kg

NKB1000-E
キーボード

コネクター	RJ-45;RS232;RS485;RS422 (保留);USB
ディスプレイ	LCD;75.2mm × 33.85mm
最大ユーザー数	64
最大RS485アドレス数	256
最大PTZ追加数	2048
電源	DC12V/2A
消費電力	5W
寸法	330mm × 139mm × 53mm
総重量	1.3kg

Web カメラ

HTI-UC300

解像度	1/2.9″ CMOS,2M ピクセル
圧縮方式	MJPEG/YUV
水平視野角	85°
ピックアップディスタンス	全方位,ピックアップ距離3m
インタフェース	1 * USB2.0
電源	USB 5V
消費電力	2W
製品寸法	109.5mm*66mm*52.7mm
総重量	143g

HTI-UC320

解像度	1/2.8 inch CMOS, 2M ピクセル
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG/YUV
水平視野角	84.5°
特徴	オート, BLC/HLC
ピックアップディスタンス	全方位,ピックアップ距離3m
インタフェース	1 * USB2.0
プライバシモード	サポート
電源	USB 5V
消費電力	1W
製品寸法	109.5mm*33.5mm*52.7mm

HTI-UC325

解像度	1/2.8 inch CMOS, 2M ピクセル
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG/YUV
水平視野角	84.5°
特徴	オート, BLC/HLC
ピックアップディスタンス	全方位,ピックアップ距離3m
インタフェース	1 * USB2.0
プライバシモード	サポート
電源	USB 5V
消費電力	1W
製品寸法	109.5mm*33.5mm*52.7mm

HTI-UC380H

解像度	1/2.5
圧縮方式	H.264/MJPEG/YUY2/NV12
水平視野角	120°
特徴	4K
ピックアップディスタンス	全方位,ピックアップ距離6m
インタフェース	1*USB3.0
電源	USB 5V
消費電力	3W
製品寸法	194mm*34mm*42mm (without bracket)
総重量	500g

DH-VCS-C5A0

解像度	1/2.8 inch CMOS, 8.51M ピクセル
圧縮方式	H.264 / MJPEG /YUY2 /NV12
水平視野角	110° (H), 75° (V),121° (D)
レンズズーム	5x zoom
特徴	UVC PTZ対応
ピックアップディスタンス	全ピックアップ距離6m

インタフェース	1 x HDMI; 1 x USB3.0; 1 x USB2.0; Bluetooth 5.0
電源	DC 12V
消費電力	24W
製品寸法	600mm*135mm*117mm
総重量	2500 g

DH-VCS-C4A0

解像度	1/2.8 inch CMOS, 2M ピクセル	インタフェース	1 * USB2.0
圧縮方式	MJPG	電源	USB 5V
水平視野角	120°	製品寸法	23mm*62mm*62mm
特徴	All-in-one カメラ	総重量	465g
ピックアップディスタンス	全方位,ピックアップ距離3m		

DH-VCS-C5B0

解像度	1/2.8 inch CMOS, 2.13M ピクセル	インタフェース	1x USB 3.0/2.0　1x RS232
圧縮方式	H.264/MJPEG/YUV	電源	DC 12V
水平視野角	6.43° ~60.9°	消費電力	24W
レンズズーム	10x; 4.7~47mm	製品寸法	218mmx119mmx119mm
特徴	パン: -90° ~+90° ,チルト: -20° ~+20	総重量	1800 g
ピックアップディスタンス	ピックアップ距離6m		

DHI-LCH55/65/75/86-MC410-B

パネル寸法	55";65";75"; 86"	WiFi	Dual-band 2.4G/5G
照度	55":300 cd/㎡;65": 350 cd/㎡; 75": 350 cd/㎡; 86": 350 cd/㎡	システム	Android 9.0; Windows(外部モジュールが必要、別売り)
コントラスト	1200:01:00	電源	100-240 VAC, 50/60 Hz
スクリーン解像度	3840 (H) × 2160 (V)	消費電力	65-inch: 150 W; 75-inch: 300 W; 86-inch: 400 W
アスペクト	16:09	商品サイズ	65": 1485mm × 941mm × 87mm;
視野角	H: 178° ; V: 178°		75": 1707mm × 1066mm × 87mm;
書き込みモード	指 + ペン (スマートペン2本付き)		86": 1953mm × 1205mm × 87mm
カメラ解像度	1080p @30fps	梱包サイズ	65-インチ: 1587mm × 1070mm × 225mm;
内蔵スピーカー	2個		75-インチ: 1810mm × 1189mm × 235mm;
音声ピックアップ距離	6 m-8 m		86-インチ: 2056mm × 1334mm × 235mm
マイク	2個	総重量	65": 46 kg　75": 65 kg　86": 77 kg