

DH-XVR7108HE-4KL-X

8チャンネルペンタブリッド4K Mini 1Uデジタルビデオレコーダー



- ・ H.265+/H.265デュアルストリームビデオ圧縮
- ・ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IPビデオ入力対応
- ・ IPカメラアクセス16チャンネル(各チャンネルの最大入力8MP)、最大入力帯域64bps
- ・ IoT & POS機能
- ・ スマート検索、インテリジェントビデオシステムシステム



システム概要

監視オペレーターが求めるHD/UHDは保存や伝送に多額の費用がかかりますが、新しいHDCVI H.265+/H.265なら、4MP/4Kの監視映像解像度を実現する高品質を維持しながらも、必要なビットレートを大幅に削減できます。H.265/H.265+に基づく各種のインテリジェントなエンコーディングアルゴリズムを組み込むことで、エンコードを効率化し、帯域幅やストレージコストを節約して、品質と性能の両方を求めながらも予算に限りのあるユーザーのニーズに応えることができます。

スマートコーデックに加えてIoTやPOSなど各種の高度な機能に対応しており、システム全体がスマートで利便性が高いことから、信頼性と柔軟性が求められる中規模から大規模の企業やプロジェクトに最適な製品となっています。

機能

スマートH.265+

H.265+スマートコーデックは、新しいカメラを導入することなく、H.264に比べてビットレートとストレージの要件を最大90%削減できます。

HDCVI/AHD/TVI/CVBS自動検出

設定なしでフロントカメラの信号を自動認識でき、操作が簡単で便利です。

8MP解像度

最大8MP HD解像度(3840x2160)のHDCVIカメラ入力およびIPカメラ入力をサポートしています。

オーディオ/アップグレード/アラーム信号を同軸ケーブルで送信

一体型設計で配線の問題が低減され、費用効果も高く取り付けが簡単です。

長距離伝送

HDCVIシステムは同軸ケーブルおよびUTPケーブルによる長距離伝送が可能で、4K/4MPでは最大700m、1080Pでは最大800m、720Pでは最大1200mをサポートしています。

IoT機能

HDCVI IoTは、センサーと監視ビデオを組み合わせた多角的な監視を可能にし、分析レポートを生成するだけでなく、リスクを未然に防ぐことができます。

POS機能

小売業で広く使われているPOSチケット情報のオーバーレイや検索が可能です。

スマートファン設計

CPUの温度に応じて自動的にスマートファンをオン/オフすることができます。これによりファンのノイズを効果的に低減し、ユーザーエクスペリエンスを向上します。

スポット出力

セカンダリモニター用の出力で、セキュリティレベルの高いエリアの特定のカメラやビデオ入力にモニターを特別に割り当て、監視できます。

インテリジェントビデオシステム (IVS)

動体を検知・分析できる組み込みのインテリジェントビデオ分析機能により、ビデオ監視を強化します。オプションで端末に標準的なインテリジェント機能を搭載し、廃棄物や紛失物など複数の対象物を検出できます。IVSは、事前に設定したラインを越えたときに検出するトリップワイヤー分析をサポートしています。

顔検出

個人の検索や特定が必要な各種の用途で一般的に使われている技術です。

スマート検索



再生時に一部分を指定することで、モーション検知ビデオを短時間で集めることができます。緊急時に大変便利です。

技術仕様		ビデオ検出&アラーム	
システム		トリガーイベント	録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、スナップショット、ブザー、ポップアップ表示
メインプロセッサ	内蔵プロセッサ	映像検出内容	モーション検知:396ゾーン(22x18)、ビデオロス、改ざん、診断
OS	組み込みLinux	アラーム入力	8
ビデオ&オーディオ		リレー出力	3
アナログカメラ入力	8/16チャンネル、BNC	再生&バックアップ	
HDCVIカメラ	4K、6MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、720P@25/30fps	再生	88チャンネル:1/4/9
AHDカメラ	5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30fps	検索モード	時刻/日付、アラーム、モーション検知、詳細検索(秒単位)
TVIカメラ	5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30fps	再生機能	再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、バックアップ選択、デジタルズーム
CVBSカメラ	PAL/NTSC	バックアップモード	USBデバイス/ネットワーク
IPカメラ入力	8+8チャンネル(各チャンネル最大8MP)	ストレージ	
オーディオ入出力	入力8チャンネル/16チャンネル、出力1チャンネル、RCA	内蔵HDD	SATAポート x 1、最大10TB(ディスク1台あたり)
双方向トーク	オーディオ入出力を利用、RCA	eSATA	なし
録画		補助インターフェース	
圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264	USB	2ポート(USB 2.0 x 1、USB 3.0 x 1)
解像度	4K、6MP、5MP、4MP、3MP、4M-N、1080P、720P、960H、D1、CIF	RS232	なし
録画レート	メインストリーム:4K(1fps~7fps)、6MP(1fps~10fps)、5MP(1fps~12fps)、4MP/3MP(1fps~15fps)、4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、D1/CIF(1fps~25/30fps)	RS485	1ポート、PTZ制御
ビットレート	32Kbps~6144Kbps(1チャンネルあたり)	電源	
録画モード	マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止	供給電圧	8チャンネル:DC12V/2A
録画間隔	1分~60分(初期値:60分)、事前録画:1秒~30秒、事後録画:10秒~300秒	消費電力(HDDを除く)	8チャンネル:10W未満
オーディオ圧縮方式	AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM	構造	
オーディオサンプルレート	8KHz、16ビット(1チャンネルあたり)	外形寸法	Mini 1U、325mm x 255mm x 55mm
オーディオビットレート	64Kbps(1チャンネルあたり)	重量(HDDを除く)	8チャンネル:1.3kg
画面表示		総重量	2kg
インターフェース	HDMI x 1、VGA x 1	インストール	卓上に設置
解像度	HDMI:3840x2160、2560x1440、1920x1080、1280x1024、1280x720 VGA:1920x1080、1280x1024、1280x720	環境	
画面分割表示	IP拡張モード無効時:1/4/8/9/16 IP拡張モード有効時:1/4/8/9/16/25	動作条件	-10°C~+55°C、10%~90% RH
OSD表示情報	カメラタイトル、時刻、ビデオロス、カメラロック、モーション検知、録画	保存条件	-20°C~+70°C、0%~90% RH
ネットワーク		サードパーティー対応	
インターフェース	RJ-45ポート x 1(1000M)	サードパーティー対応	Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど
ネットワーク機能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)	認証	
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー	認証	FCC: Part 15 Subpart B CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55032、EN 50130、EN 55024 UL:UL 60950-1
対応スマートフォン	iPhone、iPad、Android		
互換性	ONVIF 16.12、CGI準拠		

注文情報


タイプ	品番	詳細
8/16チャンネル XVR	DH-XVR7108HE-4KL-X	8チャンネルペンタブリッド4K Mini 1Uデジタルビデオレコーダー
	DH-XVR7116HE-4KL-X	16チャンネルペンタブリッド4K Mini 1Uデジタルビデオレコーダー

外形寸法(mm)

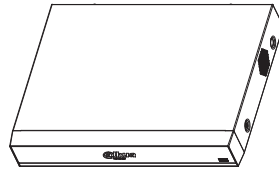


リアパネル

DH-XVR7108HE-4KL-X

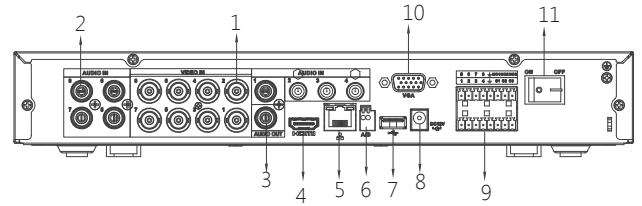

- 1 ビデオ入力
- 2 オーディオ入力、RCAコネクタ
- 3 オーディオ出力、RCAコネクタ
- 4 HDMIポート
- 5 ネットワークポート
- 6 RS485ポート
- 7 USBポート
- 8 DC12V電源入力
- 9 アラーム入出力
- 10 VGAポート
- 11 電源スイッチ

DH-XVR7116HE-4KL-X

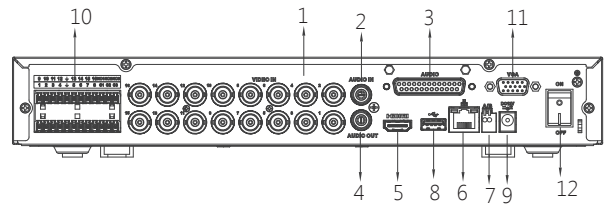

- 1 ビデオ入力
- 2 オーディオ入力、RCAコネクタ
- 3 オーディオ入力
- 4 オーディオ出力
- 5 HDMIポート
- 6 ネットワークポート
- 7 RS485ポート
- 8 USBポート
- 9 DC12V電源入力
- 10 アラーム入出力
- 11 VGAポート
- 12 電源スイッチ