

LS167A7 ペアリング手順

- 1 iPhone の Home App に L S167A7 を追加する
- 2 Home App から cololight APP に L S167A7 を移動します。

詳しく手順は以下です。

1



2



型番選択



コロライト




Cololight Strip

3




型番選択



LS166



LS160

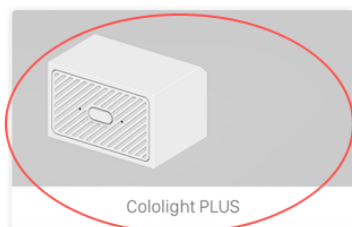

Cololight PLUS

4

接続ガイド



Single hole slot


Double hole slot

図示を参照し、コネクタ（Type A）の一端はシングルスロットに差し込み、もう一端はダブルスロットAに差し込むと通電できます。

次へ

5

ペアリングスタート



Reset

Please connect Cololight with a USB power supply with at least 2A output power. Otherwise it can lead to problems and crashes

Press and hold the reset button for 5 second until indicator prompts that pairing mode is active.


Please configure with 2.4GHz WiFi, 5GHz WiFi is not supported.

次へ

6



7

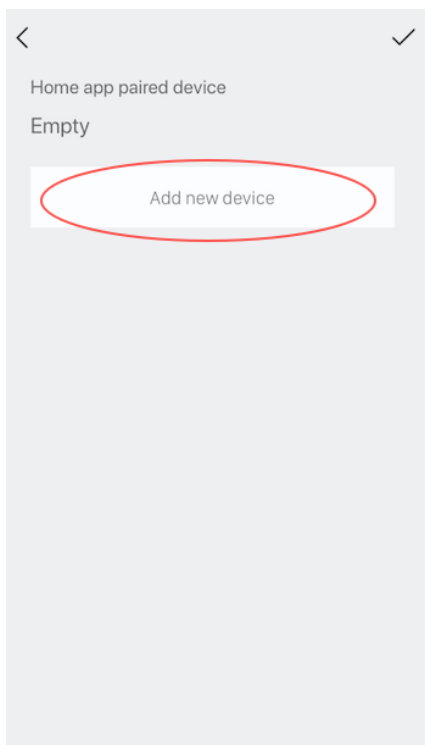

8

アクセサリを追加 キャンセル






HomeKit設定コードを使用
アクセサリ上またはパッケージに書いてあるのコードを探して、枠内に入れてください。


[コードがないか、スキャンできませんか？](#)


[ホームアクセサリについての詳しい情報](#)

9

アクセサリを追加 キャンセル







アクセサリの検索
アクセサリの電源が入っていて近くにあることを確認して、やり直してください。

10



11

